



ORIGINAL
decotric[®]
by fiorellini 

CATALOGO

PRODOTTI

edizione 2022

Indice

STUCCHI IN POLVERE

DECOMUR SUPER-HAFTSPACHTEL	04
DECOMUR FILL+FINISH SPACTEL EASY	05
DECOFILL INNEN	06
GLÄTT UND FÜLLSPACHTEL INNEN	07
DECOPLAST R40	08
DECOPLAST V30	09
DECOFILL AUßEN	10
MODELL GIPS	11
BLITZ-ZEMENT	12

STUCCHI IN PASTA

DECOMUR FILL + FINISH SPACHTEL READY	14
DECOMUR RAK 3	15
DECOFILL FERTIGSPACHTEL FS5	16
DECOMUR LEICHTSPACHTEL LS8	17
DECOMUR LEICHTFÜLLER L 10	18
2 IN 1 KLEBER + SPACHTELN	19
DECOMUR TIEFENFÜLLER	20
DECOFILL INSTANT SPACHTEL	21
DECOFILL ELASTO	22
DECOFILL FASSADE & FEUCHTRAUM	22
DECOFILL REPARATUR	23
DECOFILL FEIN SPACHTEL	23
DECOFILL HOLZ & MDF	24
DECOFILL HOLZ REPARATUR SPACHTEL	24
DECOFLEX	25

COLLE PROFESSIONALI

STYROPORKLEBER	27
PROFI-EINSEITKLEBER	27
MONTAGE-UNIVERSALKLEBER	28
KORK-KLEBER	28
MONTAGE-FIX	29
FASSADEN - STRUKTURACRYL	29
GLASGEWEBE UND VLIESKLEBER GK	30
MC TAPETENKLEISTER	30
MC SPEZIALKLEISTER	31
VYNIL TEXTILKLEBER MC	31
VLIESTAPETEN KLEISTER GTV	32
WANDBELAGS & BORDÜRENKLEBER	32

VERNICI ISOLANTI e PRODOTTI per RINNOVAMENTO

AQUADECK	34
FLECKEN DECKER	34
ISOLIERWEISS	35
ISOLIERFARBE	35
SCHIMMELSPRAY	36
ANTIMUFFA	36
ISOLIER SALZ	37
TAPETENABLÖSER	37
ROST UMWANDLER	38
SALPETER ENTFERNER	38

PUFATHERM e TESSUTI di ARMATURA

PANNELLO ISOLANTE PUFATHERM	44
TNT	45
RETE	45

COLORANTI

COLORANTI UNIVERSALI PUFAMIX	47
------------------------------	----

PRODOTTI per la PULIZIA

SUPERDETERGENTE	49
PULITORE PER METALLO E ZINCO	49
ANTIRUGGINE	50
DETERGENTE PER CAMINI E VETRI DI STUFE	50
DETERGENTE PER BARBECUE	51

**TUTTE LE SCHEDE TECNICHE
DEI PRODOTTI
SONO SCARICABILI
NELLA SEZIONE DOWNLOAD DEL SITO
WWW.FIORELLINI.IT**

Tutte le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. L'aspetto del materiale può essere diverso da quello mostrato dalle fotografie, le tonalità e le finiture sono da considerarsi indicative per le condizioni di ripresa al momento dello scatto e per l'accuratezza consentita dai processi di stampa. La ditta non si assume responsabilità dovute ad eventuali errori di battitura testi. Per informazioni tecniche specifiche riguardanti i prodotti, contattare il nostro ufficio commerciale. È vietata, anche parziale, qualsiasi riproduzione non autorizzata del presente catalogo. La violazione della presente è perseguibile a norma di legge.

STUCCHI

in POLVERE

PROFESSIONALI



STUCCHI

in POLVERE

PROFESSIONALI



PER INTERNO

Decomur Super-Haftspachtel

STUCCO SUPER ADERENTE

Un prodotto di alta qualità per la finitura di interni e rivestimenti in cartongesso.

Stucco in polvere a base gesso rinforzato con resina sintetica con eccellenti caratteristiche adesive. Ideale per rasare calcestruzzo in elementi prefabbricati ed altri supporti molto lisci. Straordinariamente adatto per spianare superfici nonché per la stuccatura dei giunti di lastre in cartongesso e fibra di gesso, montate senza tensione, anche senza strisce di armatura (CE-EN13963-4BeEN13279-1).

A BASE DI GESSO NATURALE

FINITURA MOLTO LISCIA

RINFORZATO CON FIBRE

SI MESCOLA FACILMENTE SENZA FORMARE GRUMI

ADERENZA OTTIMALE

APPLICABILE A SPESSORE ZERO PER STUCCATURE SENZA DISLIVELLI


FA PRESA IN MODO UNIFORME E SENZA CREPE SU TUTTI GLI SPESSORI DEGLI STRATI

SPESSORI DA 0 A 10 cm PER MANO

NON SI DILATA, NON SI SCREPOLA E NON SI RITIRA
ELEVATA RESISTENZA

CONSUMO: 1kg di polvere = 1m² con spessore 1mm

ALTO
SPESSORE
di applicazione
10 cm



1Kg/600ml



7-8



45 min. ca.



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 102 1	10	1 Kg
DECO 102 5	4	5 Kg
DECO 102 10	1	10 kg
DECO 102 25	1	25 Kg

Superfici



CARTONGESSO

SUPPORTI MINERALI

CALCESTRUZZO

MURATURA

Certificazione





PER INTERNO

Decomur Easy

Fill + Finish Spachtel

STUCCO BIANCO PER INTERNI

Un prodotto di alta qualità per la rasatura a piena superficie di pareti e soffitti.

Stucco particolarmente indicato per la rasatura di pareti e soffitti, per il riempimento di crepe e fori e per la stuccatura di pannelli prefabbricati di qualità da Q1 a Q4.

Disponibile anche il pratico secchio graduato per il giusto rapporto di dosaggio tra acqua e polvere.

ADATTO A SUPPORTI MINERALI

PERFETTAMENTE CARTEGGIABILE

FACILMENTE MISCELABILE

LUNGO TEMPO DI LAVORAZIONE 60 MIN.

RINFORZATO CON RESINA SINTETICA E FIBRE

FA PRESA IN MODO UNIFORME E SENZA CREPE ANCHE CON STRATI DI ALTO SPESSORE

PER SUPERFICI DI QUALITÀ DA Q1 A Q4 REALIZZATE CON SISTEMI A SECCO

PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO

CONSUMO: 1kg di polvere = 1m² con spessore 1mm



1Kg/600ml



7-8




60 min. ca.



Q1
Q4

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 008 5	4	5 Kg
DECO 008 10	1	10 kg
DECO 008 25	1	25 Kg

Superfici



CARTONGESSO



SUPPORTI MINERALI



CALCESTRUZZO



MURATURA

STUCCHI

in POLVERE

PROFESSIONALI



PER INTERNO

Decofill

Füllspachtel innen

STUCCO BIANCO PER INTERNI

Stucco a base di gesso naturale rinforzato con cellulosa per interni.

Rende i fondi lisci e senza tensione per successivi lavori di tappezzerie o pittura. È il prodotto ideale per riempire crepe e buchi, per levigare intere superfici, incollare e unire pannelli di cartongesso. Ha grande lavorabilità negli interventi di rimodellamento delle superfici.

A BASE DI GESSO NATURALE

FINITURA MOLTO LISCIA

SI MESCOLA FACILMENTE SENZA FORMARE GRUMI

ALTA STABILITÀ, CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO E ADESIONE

NON SI DILATA, NON SI SCREPOLA E NON SI RITIRA


MOLTO FACILE DA LEVIGARE

APPLICABILE A SPESSORE ZERO PER STUCCATURE SENZA DISLIVELLI

SPESSORI DA 0 A 10 cm PER MANO

CONSUMO: 1kg di polvere = 1m² con spessore 1mm

ALTO
SPESSORE
di applicazione
10 cm



1Kg/650ml




7-8



60 min. ca.



Superfici



CARTONGESSO



SUPPORTI MINERALI



CALCESTRUZZO



MURATURA

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 101 1	10	1 Kg
DECO 101 5	4	5 Kg
DECO 101 10	1	10 kg
DECO 101 15	1	15 Kg
DECO 101 25	1	25 Kg



PER INTERNO

Glätt und Füllspachtel innen

STUCCO PER LISCIARE E RIEMPIRE

Stucco a base di gesso naturale.

Stucco rinforzato con cellulosa per interni. Particolarmente adatto per lisciare grandi superfici e per la stuccatura di giunti di lastre in cartongesso.



A BASE DI GESSO NATURALE

BUONA ADERENZA INIZIALE


FA PRESA SENZA SCREPOLARSI ED IN MODO UNIFORME

PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO

TEMPO UTILE PER L'APPLICAZIONE: 60 MIN CIRCA

REAZIONE AL FUOCO: A1

FACILMENTE CARTEGGIABILE



1Kg/650ml



7-8




60 min. ca.



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 103 5	4	5 Kg
DECO 103 10	1	10 kg
DECO 103 25	1	25 Kg

Superfici



CARTONGESSO



SUPPORTI MINERALI



CALCESTRUZZO



MURATURA

STUCCHI

in POLVERE

PROFESSIONALI



PER INTERNO

Decoplast R40

Spezial-Spachtelmasse

STUCCO PER RINNOVAMENTI

Stucco fine, bianco, rinforzato con resine sintetiche a base di cemento speciale per la lavorazione sicura su supporti critici in ambienti interni.

Per riparare, lisciare e uniformare pareti e soffitti in ambienti interni. Ideale per la copertura sull'intera superficie di pitture in dispersione, carte da parati in fibra di vetro, intonaci strutturati a base di resina sintetica, piastrelle di ceramica smaltata e supporti simili non assorbenti, nonché per la stuccatura di supporti minerali (calcestruzzo, intonaco a base di gesso, calce e cemento, calcestruzzo cellulare, mattoni). Eccellente per la chiusura delle fughe nei prodotti prefabbricati e lastre per solai, nonché per la stuccatura di pannelli in cartongesso, fibra di gesso e fibra cementizia.

RINFORZATO CON RESINA SINTETICA E FIBRE

FACILE DA CARTEGGIARE

OTTIMA ADESIONE ANCHE SU PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA E PITTURE

INDICATO ANCHE PER AMBIENTI UMIDI

SI LEGA SENZA FORMARE CREPE O TENSIONI

NON SI SCALDA, NON SI RITIRA, NON SFARINA

APPLICABILE A SPESSORE ZERO PER STUCCATURE UNIFORMI

CONSUMO: 1kg di polvere = 1m² con spessore 1mm

AD ESSICCAZIONE AVVENUTA IL PH RITORNA NEUTRO



1Kg/500ml



11,5




40 min. ca.



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 328 5	4	5 Kg
DECO 328 15	1	15 Kg

Superfici




CARTONGESSO



SUPPORTI MINERALI



CALCESTRUZZO



MURATURA




VECCHIE PITTURE



AMBIENTI UMIDI



PIASTRELLE



GRES



TNT e FIBRA DI VETRO



SMALTI MURALI



PLASTICI .BUCCIATI



PER ESTERNO



PER INTERNO

Decoplast V30

Flächen und Fliesenspachtel

ALTO
SPESSORE
di applicazione
10 cm

STUCCO BIANCO E LISCIO PER SUPERFICI MINERALI E NON ASSORBENTI

Stucco a base di cemento rinforzato con resina artificiale.

Per stuccare crepe e buchi nonché per riparare, lisciare e livellare facciate, pareti e soffitti. Garantisce interventi sicuri sia nel campo della ristrutturazione che nel campo della nuova costruzione. Stucco a base cementizia di colore bianco, liscio. Garantisce una perfetta adesione su qualsiasi tipo di supporto, all'interno e all'esterno, anche su superfici non assorbenti come piastrelle lucide e rivestimenti plastici, per ricostruire frontalini di balconi e marcapiani.



AFFINATO CON RESINA SINTETICA, RINFORZATO CON FIBRE

OTTIMA ADESIONE SU QUALSIASI SUPPORTO E SUPERFICIE

APPLICAZIONE A SPESSORE ZERO PER STUCCATURE SENZA DISLIVELLI


OTTIMA ADESIONE ANCHE SU PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA E PITTURE

INDICATO ANCHE PER AMBIENTI UMIDI

NON SI DILATA, NON SI SCREPOLA E NON SI RITIRA

CONSUMO: 1kg di polvere = 1m² con spessore 1mm

AD ESSICCAZIONE AVVENUTA IL PH RITORNA NEUTRO



1Kg/400ml



12




30 min. ca.

Q1
Q4

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 141 750	10	750 g
DECO 141 5	4	5 Kg
DECO 141 15	1	15 Kg
DECO 141 25	1	25 Kg

Superfici



CARTONGESSO



SUPPORTI MINERALI



CALCESTRUZZO



MURATURA




VECCHIE PITTURE



AMBIENTI UMIDI



PIASTRELLE



GRES



TNT e FIBRA DI VETRO



SMALTI MURALI



PLASTICI . BUCCIATI



PIETRA A FACCIAVISTA



INTONACHINI



FACCIAE



STUCCHI

in POLVERE

PROFESSIONALI



PER ESTERNO



PER INTERNO

Decofill

außen

STUCCO RUVIDO

ALTO
SPESSORE
di applicazione
10 cm

Stucco rinforzato con resina sintetica a base di cemento per ambienti interni ed esterni.

Adatto per ritoccare, levigare e rivestire i sottofondi minerali come intonaco di calce, cemento e gesso, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni ecc., come pure per l'incollaggio di piastrelle di ceramica. Le superfici intonacate sono facilmente levigabili e frattazzabili.

Non adatto per le stuccature su legno, metallo, plastica, vetro e idropitture.



NON SI SCREPOLA, NON CEDE

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E IMPERMEABILE


PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO

RESISTENTE AGLI URTI E AL CALPESTIO

FRATTAZZABILE

FINITURA RUVIDA (EFFETTO MALTA FINA)

CONSUMO: 1,2kg di polvere = 1m² con spessore 1mm



1Kg/300ml



12-13



4-5 ore ca.



FINITURA
RUVIDA

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 135 1	10	1 Kg
DECO 135 5	4	5 Kg
DECO 135 15	1	15 Kg

Superfici



SUPPORTI MINERALI



MURATURA



PIETRA A FACCIAVISTA



FACCIATE



PER INTERNO

Modellgips für Bau und Hobby

GESSO DA CALCO
PER EDILIZIA E HOBBY

Puro gesso naturale (alabastro) per lavori di montaggio, restauro e bricolage.

Il Gesso da calco per edilizia e hobby decotric è indicato per il fissaggio di tasselli, prese elettriche ed elementi costruttivi simili nonché per il riempimento di fori e la realizzazione di calchi.



PER INTERNI

A PRESA RAPIDA

LAVORABILE PER circa 10 MINUTI

IDEALE PER IL FISSAGGIO DI SCATOLE INCASSATE

IDEALE PER LA STUCCATURA DI CANALINE PER CAVI

CE-EN 13279-1 (legante base gesso uso diretto o alla trasformazione A1)



2Kg/1l
1,5Kg/1l



7,5



10 min



FINITURA
LISCIA

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 118 1	10	1,5 Kg
DECO 118 5	4	5 Kg

Superfici



SUPPORTI MINERALI



MURATURA

STUCCHI

in POLVERE

PROFESSIONALI



PER ESTERNO



PER INTERNO

Blitz-zement

CEMENTO RAPIDO

Cemento speciale a presa rapida, grigio, per interni ed esterni.

Adatto per lavori di riparazione veloci, nonché per rinforzare e fissare elementi strutturali.

Malta di montaggio a presa rapida per il fissaggio e l'aggancio di elementi costruttivi, quali ad esempio cerniere, supporti per scaffali, tasselli filettati, staffe per montanti etc.

Per la riparazione veloce di parti staccate, crepe e fori nell'intonaco, calcestruzzo, massetto cementizio e supporti minerali simili.

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E IMPERMEABILE

SUBITO PRONTO A SOPPORTARE CARICHI

TEMPO UTILE PER L'APPLICAZIONE di 3 MIN CIRCA

POVERO DI CROMATO CONF. CE- REGOLAMENTO 1907/2006 - Allegato XVII (47)



1Kg/250ml



12



3/5 min. ca.



FINITURA
LEGGERMENTE
RUVIDA

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 136 1	10	1 Kg
DECO 136 5	4	5 Kg

Superfici



SUPPORTI MINERALI



MURATURA



PIETRA A FACCIAVISTA



FACCIATE

STUCCHI

in PASTA

PROFESSIONALI

decomur
Spachtel RAK 3
Enduit de Finition
Finish-Plamuur
Stucco di finitura
decoetric
22 kg

multifunctioneel met rolle, Airless-Spitzpistole oder Kelle • 0 bis 3 mm Schichtstärke • haftet auch auf
bestehende Untergründe • Isoliertmittel- und weichmachertreu • läuft nicht an der Wand herab • weiß
• applicabile avec rouleau, pistolet airless ou platir • épaisseur de 0 à 3 millimètres
• adhère sur toutes les peintures • sans solvants ou plastifiants • ne coule pas au mur • blanc
• kan te bevestigen met verholles spuitpistool of plakspaan • hecht ook op geschilderde muren
• kan te bevestigen met verholles spuitpistool of plakspaan • hecht ook op geschilderde muren • wit
• applicabile a rullo • non cola lungo la parete • bianco
• brivo di solventi • plastificanti • non cola lungo la parete • bianco

STUCCHI

in PASTA

PROFESSIONALI



PER INTERNO

Decomur Ready

Fill + Finish Spachtel

STUCCO PER INTERNI

Stucco leggero per uso universale, bianco, pronto all'uso per superfici interne.

Per lisciare intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura e per la rasatura a piena superficie dei pannelli in gesso con finitura superficiale Q3-Q4.

Particolarmente indicato per la stuccatura finale dei giunti per pannelli in gesso prestuccati con finitura superficiale Q2 e per la stuccatura dei giunti secondo Q1 dei pannelli in gesso con bordi a forma di HRAK (Vario) e AK mediante nastro d'armatura.



PER SUPERFICI DI QUALITÀ DA Q1 A Q4 REALIZZATE CON SISTEMI A SECCO

STUCCO FINE, BIANCO E FLESSIBILE

APPLICAZIONE MANUALE E A SPRUZZO

APPLICABILE A SPESSORE ZERO PER STUCCATURE UNIFORMI

FACILE DA APPLICARE

FACILE DA CARTEGGIARE

OTTIMA ADERENZA AL FONDO

ALTA RESA

RAPIDA ESSICCAZIONE

CE-EN 13963-3A

CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 009 20

1

20 Kg

Superfici




SMALTI MURALI



TNT e FIBRA DI VETRO




SUPPORTI MINERALI



CARTONGESSO



VECCHIE PITTURE



ESPANSI RIGIDI



CALCESTRUZZO



PER INTERNO

Decomur RAK 3

Finish-Spachtel

STUCCO BIANCO PRONTO ALL'USO

*Stucco di finitura adatto per superfici interne.
Applicabile a rullo, a spruzzo (airless) o a spatola.*

Stucco leggero a base di resina sintetica, pronto all'uso, privo di solventi e plasticizzanti, indicato per riparare, lisciare e uniformare pareti e soffitti in ambienti interni. Offre un'aderenza ottimale anche su supporti in dispersione non assorbenti. È ideale per il rivestimento completo di pitture in dispersione, fibra di vetro, su pannelli in polistirene rigido tipo Pufatherm, intonaci a base di resina sintetica, supporti minerali, pannelli in cartongesso, gesso e altri pannelli a secco. Lo stucco flessibile si contraddistingue per le eccellenti proprietà di lavorazione, è facile da applicare, lisciare e frattazzare ed è perfettamente carteggiabile una volta essiccato completamente.



8-9



SPESSORE DELLO STRATO DA 0 A 3 mm

ADERISCE ANCHE SU PITTURE

PRIVO DI SOLVENTI E PLASTICIZZANTI

NON COLA LUNGO LA PARETE

ELEVATA CREMOSITÀ

OTTIMAMENTE CARTEGGIABILE

CONSUMO: 1,4kg = 1m² con spessore 1mm

TEMPO DI ESSICCAZIONE: 4/7 ore circa

CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 329 6

1

6 Kg

DECO 329 22

1

22 Kg

Superfici




SMALTI MURALI



TNT e FIBRA DI VETRO




SUPPORTI MINERALI



CARTONGESSO



VECCHIE PITTURE



ESPANSI RIGIDI

STUCCHI

in PASTA

PROFESSIONALI



PER INTERNO

Decofill FS5

Fertigspachtel

STUCCO BIANCO PRONTO ALL'USO

Stucco pronto all'uso per livellare tutti i supporti interni, altamente traspirante.

È la soluzione ideale per stuccare e livellare tutti i supporti piani e ruvidi, la stuccatura di prefabbricati in calcestruzzo, livellare supporti minerali e rivestimenti murali.

È molto stabile ed anche adatto per livellare carta in fibra di vetro.

Aderisce su tutti i supporti minerali e supporti verniciati, vecchie pitture e cartongesso.

È ideale per il rivestimento su pannelli in polistirene rigido tipo Pufatherm.



SPESSORE DELLO STRATO DA 0 A 5 mm

CONSIGLIATO PER LA RASATURA ARMATA COME FINITURA DEL CAPPOTTO INTERNO PUFATHERM

PARTICOLARMENTE STABILE

NON SI ARROTOLA SULLA SPATOLA

CONSUMO: 1,7kg = 1m² con spessore 1mm

TEMPO DI ESSICCAZIONE: 4/7 ore circa

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 130 1	6	1 Kg
DECO 130 8	1	8 Kg
DECO 130 15	1	15 Kg

Superfici




SMALTI MURALI



TNT e FIBRA DI VETRO




SUPPORTI MINERALI



CARTONGESSO



VECCHIE PITTURE



ESPANSI RIGIDI



PER INTERNO

Decomur LS8

Leichtspachtel

STUCCO BIANCO ALLEGGERITO PRONTO ALL'USO

Stucco leggero a base di resine sintetiche pronto per l'uso, di facile applicazione e con ottimo potere adesivo sui sottofondi minerali e a dispersione negli ambienti interni.

Ideale per ricoprire le superfici intonacate strutturate e per il tessuto in fibra di vetro, per uniformare e ricoprire i sottofondi minerali e per la rasatura dei pannelli in cartongesso Q2 - Q4. Ideale anche per il riempimento dei giunti dei sistemi per l'isolamento interno.



8-9



SPESSORE DELLO STRATO DA 0 A 8 mm

DI FACILE APPLICAZIONE

ELEVATA STABILITÀ E SCARSA TENDENZA
AL CEDIMENTO

NON SI ARROTOLA SULLA SPATOLA

MOLTO FACILE DA LEVIGARE

CONSIGLIATO PER LA RASATURA ARMATA COME FINI-
TURA DEL CAPPOTTO INTERNO PUFATHERMCONSUMO: 1,3kg = 1m² con spessore 1mm

TEMPO DI ESSICCAZIONE: 4/7 ore circa

CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 311 7

1

7 Kg

DECO 311 15

1

15 Kg

Superfici




SMALTI MURALI



TNT e FIBRA DI VETRO




SUPPORTI MINERALI



CARTONGESSO



VECCHIE PITTURE



ESPANSI RIGIDI



CALCESTRUZZO

STUCCHI

in PASTA

PROFESSIONALI



PER INTERNO

Decomur L10

Leichtfüller

STUCCO BIANCO IN CARTUCCIA ULTRALEGGERO PRONTO ALL'USO

Stucco bianco ultraleggero per sigillare le fughe di coprifili e battiscopa, per lastre isolanti e listelli.

Ideale anche per riempire fessure e fori su tutti i supporti minerali e supporti verniciati, carta da parati, vecchie pitture e legno. Adatto al riempimento e alla stuccatura di elementi decorativi in materiale espanso.

Rimane leggermente elastico anche dopo l'indurimento e si adatta ai movimenti naturali del fondo.

Non richiede l'applicazione di primer/fissativo prima di essere verniciato.



8



SPESSORE DELLO STRATO DA 0 A 15 mm

LEGGERMENTE ELASTICO MA LEVIGABILE
MOLTO RESISTENTE

RAPIDAMENTE VERNICIABILE, SENZA FORMAZIONE
DI CREPE

VERNICIABILE CON SMALTI E IDROPITTURE

SOLO PER USO INTERNO

CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 340 310

12

310 ml

Superfici



TNT e FIBRA DI VETRO




SUPPORTI MINERALI




CARTONGESSO



VECCHIE PITTURE



ESPANSI RIGIDI



LEGNO



PER INTERNO

2 in 1 Kleber + Spachteln

COLLA E STUCCO 2 IN 1

Stucco e colla in un solo prodotto, incolla e sigilla, leggero.

Prodotto combinato privo di solventi per incollare e stuccare modanature ed elementi decorativi in polistirolo nonché guide angolari per tappezzerie in plastica in ambienti interni.

Applicare il prodotto in strisce sull'elemento da incollare. Ad essiccazione avvenuta riempire i giunti e lisciare.



8

BIANCO INTENSO

ADESIONE INIZIALE SICURA

ECCEZIONALE ADESIONE SU SUPERFICI VERTICALI,
NESSUNA FORMAZIONE DI BUCHI O CREPE

OTTIMO DA MODELLARE

MOLTO FACILE DA SPATOLARE IN MODO UNIFORME
PERFETTAMENTE CARTEGGIABILE

SOVRAVERNICIABILE SENZA L'USO DI PRIMER

CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 001 310

12

310 ml


Superfici



TNT e FIBRA DI VETRO




SUPPORTI MINERALI




CARTONGESSO



VECCHIE PITTURE



ESPANSI RIGIDI



LEGNO

STUCCHI

in PASTA

PROFESSIONALI



PER INTERNO

Decomur

Tiefenfüller

STUCCO RIEMPITIVO
AD AZIONE PROFONDA

Stucco a dispersione acquosa pronto all'uso per pareti e soffitti.

È uno stucco extra bianco ultraleggero, particolarmente indicato per crepe e fori di grandi dimensioni, canaline per cavi, scatole di distribuzione, fori e passaggi di tubature nonché fori di tasselli grandi e profondi in ambienti interni. Indicato per calcestruzzo, intonaco e muratura, pannelli in cartongesso, pannelli a soffitto e modanature in Styropor®, pannelli isolanti, legno e pannelli truciolari. In virtù dell'ottima adesione su superfici verticali, il riempitivo può essere applicato anche in strati più spessi e non presenta buchi o crepe una volta essiccato. Il materiale rimane leggermente elastico anche dopo l'indurimento, ma resta comunque ben carteggiabile.



6-8

PROFONDITÀ DI RIEMPIMENTO 4 cm IN UNA SOLA APPLICAZIONE

NON SI RITIRA, NON FORMA CREPE

A RAPIDA ESSICCAZIONE

FACILMENTE CARTEGGIABILE

ULTRALEGGERO

BIANCO INTENSO

SOVRAVERNICIABILE

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 006 750	6	750 ml


Superfici



SUPPORTI MINERALI



CALCESTRUZZO



MURATURA



PIETRA A FACCIAVISTA



PER ESTERNO



PER INTERNO

Decofill

Instantspachtel

STUCCO BIANCO UNIVERSALE

Stucco a dispersione acquosa pronto all'uso per pareti e soffitti.

Per il ritocco rapido di crepe e fori e per livellare superfici irregolari.

Adatto per tutti i fondi minerali (calcestruzzo, muratura, intonaco di gesso, cemento e terracotta) e i fondi verniciati con idropittura.



8

SPESSORE DELLO STRATO DA 0 A 5 mm

RINFORZATO CON FIBRE PER UNA BUONA RESISTENZA

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E IMPERMEABILE

INDURISCE SENZA CREPE

LEVIGABILE

USO UNIVERSALE

LEGGERMENTE RUVIDO

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 133 400	12	400 g
DECO 133 1	6	1 Kg
DECO 133 4	1	4 kg

Superfici



SUPPORTI MINERALI



CALCESTRUZZO



MURATURA



PIETRA A FACCIAVISTA



FACCIAE

STUCCHI

in PASTA

PROFESSIONALI



PER ESTERNO

Decofill elasto

Riss-und Fugen-Dicht



PER INTERNO

STUCCO ELASTICO



PH

8

Ermetizzante permanentemente elastico per il riempimento di fughe e crepe larghe fino a 5 mm.

Il prodotto si adegua ai movimenti naturali dei diversi materiali evitando così la successiva formazione di crepe sui bordi.

RIMANE PERMANENTEMENTE ELASTICO

NON SI SCREPOLA - NON SI INFRAGILISCE

TONALITÀ BIANCA

VENICIABILE

CE-EN 16651-1/F-EXT-INT



CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 345 330

12

330 g



PER ESTERNO

Decofill

Fassade & Feuchtraum



PER INTERNO

STUCCO BIANCO PER FACCIATE
E AMBIENTI UMIDI

PH

8

Stucco a base di resina sintetica pronto all'uso, resistente alle intemperie, per esterni e ambienti umidi.

Stucco bianco a dispersione per tutti i soffitti e le pareti. Ideale per ambienti umidi (come cucina, bagno, garage) e per piccoli lavori di stuccatura su facciate. Adatto per tutti i sottofondi minerali, idropitture e pannelli in cartongesso.

SPESSORE DELLO STRATO DA 0 A 5 mm

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

RINFORZATO CON FIBRE

FACILE DA LISCIARE

INDURISCE SENZA FORMARE CREPE



AMBIENTI UMIDI



CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 145 400

12

400 g



PER INTERNO

Decofill

Reparatur

STUCCO BIANCO UNIVERSALE A PRESA RAPIDA



PH

8



Stucco rapido per riparazioni.

Stucco pronto all'uso per riparare fori di tasselli, piccole crepe e difetti analoghi in ambienti interni e locali umidi.

SPESSORE DA 0 A 5 mm

SI APPLICA DIRETTAMENTE DAL TUBETTO IN MODO PULITO

EXTRA BIANCO CON BLOSSIDO DI TITANIO

FACILE DA LISCIARE

AD ESSICCAZIONE PARTICOLARMENTE RAPIDA

CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 326 400

12

400 g



PER INTERNO

Decofill

Fein Spachtel

STUCCO FINE



PH

8



Stucco per legno e vernici.

Per stuccare e levigare legno laccato e non trattato (come serramenti, porte e battiscopa), intonaco, calcestruzzo, pietra e simili. Base ottimale per successive verniciature con vernici acriliche o sintetiche.

NON CONTIENE SOLVENTI

NON SI ATTACCA ALL'ATTREZZO

BEN LEVIGABILE

SPESSORE MAX DI APPLICAZIONE 3 mm

RAPIDA ASCIUGATURA

BIANCO

CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 134 400

12

400 g

STUCCHI

in PASTA

PROFESSIONALI



PER INTERNO

Decofill Holz & MDF

STUCCO PER LEGNO

Stucco ideale per MDF, HDF e OSB

Per stuccare MDF, HDF, OSB, pannelli di masonite e legno non trattato; ideale per riempire fori di viti e chiodi nonché giunzioni. Fondo ottimale per veniciature successive con vernici a legante resinoide o acriliche. Spessore massimo dello strato 3 mm.

TONALITÀ MARRONE MDF

SENZA SOLVENTI

FACILE DA LISCIARE

OTTIMAMENTE LEVIGABILE

RIEMPIE FORI FINO A 1 cm



PH

8

Tonalità indicativa
dello stucco



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 137 400	12	400 g



PER ESTERNO



PER INTERNO

Decofill Holz-reparatur Spachtel

MASTICE PER LEGNO

Stucco rinforzato elastico.

Stucco per legno pronto all'uso, marrone naturale su base disperdente per la riparazione di superfici di legno danneggiate. Spessore massimo dello strato 5 mm.

ALTO POTERE RIEMPITIVO

INDURISCE IN MODO OMOGENEO E SENZA CREPE

RIMANE LEGGERMENTE ELASTICO ANCHE DOPO L'INDURIMENTO

CARTEGGIABILE E VERNICIABILE

UTILIZZABILE IN INTERNI E, CON UNA VERNICIATURA SUCCESSIVA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, ANCHE PER ESTERNI.

LISCIO



PH

8

Tonalità indicativa
dello stucco



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 139 400	12	400 g



PER ESTERNO

Decoflex

Holz-Reparatur-Füller



PER INTERNO

RIPARAZIONE DEL LEGNO

Stucco riempitivo privo di solventi per riparare le superfici in legno danneggiate.

Particolarmente indicato per il riempimento di fori, punti vuoti e crepe. Applicabile anche su calcestruzzo e pietra. È ideale anche per la correzione dei punti di giunzione tra legno e intonaco.




Tonalità indicativa
dello stucco



7,5

Superfici



LEGNO



CALCESTRUZZO



PIETRA A FACCIAVISTA

ECCELLENTE RESISTENZA
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
PROFONDITÀ DI RIEMPIMENTO FINO A 3 cm
STABILE COME IL LEGNO
VERNICIABILE e RESISTENTE ALLE INTEMPERIE
RUVIDO

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 132 750	12	750 g

Legenda



SPESSORE DI APPLICAZIONE PER STRATO



RAPPORTO DI DILUIZIONE
POLVERE/ACQUA



ACIDITÀ O BASICITÀ DEL
PRODOTTO BAGNATO



PRODOTTO PER USO
ESTERNO



PRODOTTO PER USO
INTERNO



TEMPO DI LAVORAZIONE



PRODOTTO APPLICABILE
A RULLO



PRODOTTO APPLICABILE
CON FRATTONE



PRODOTTO APPLICABILE A
SPRUZZO (AIRLESS)



FINITURA RUVIDA



FINITURA LISCIA



LIVELLO DI QUALITÀ DI
FINITURA DEL
CARTONGESSO



COLLE

PROFESSIONALI

StyroporKleber

COLLA PER POLISTIROLO

Colla a dispersione acquosa pronta all'uso per polistirolo ed espansi rigidi.

Per incollare pannelli a soffitto, sottotappezzerie, pannelli isolanti (esempio Pufatherm) e modanature per interni.

FACILE DA APPLICARE

ADATTA PER AMBIENTI UMIDI

CONSUMO: ca. 500 - 900 g per m², secondo lo spessore d'applicazione e le caratteristiche del fondo



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 065 1	10	1 Kg
DECO 065 4	1	4 Kg
DECO 065 8	1	8 Kg

Profi-Einseitkleber

COLLA UNILATERALE PROFESSIONALE

Colla per incollare rivestimenti tessili per pavimenti e rivestimenti in PVC o CV.

Per superfici assorbenti e non assorbenti (incolla anche PVC su PVC).

IDEALE PER INCOLLARE I PAVIMENTI DESIGN

A BASSISSIMA EMISSIONE SECONDO EC 1 PLUS

SENZA SOLVENTI

BREVE TEMPO DI ESSICCAZIONE

MOLTO ADESIVA

PRESSOCHÈ INODORE

INDICATA PER SEDIE CON ROTELLE SECONDO DIN 68131

ADATTA AL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CONSUMO 300-400 g per m²



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 097 750	6	750 g
DECO 097 5	1	5 Kg
DECO 097 10	1	10 Kg

COLLE

in PASTA

PROFESSIONALI

Montage-Universalkleber

COLLA UNIVERSALE PER MONTAGGIO

Colla forte per incollare legno, polistirolo, piastrelle da parete in ceramica, sughero, rivestimenti per parete in PVC e schiuma di lattice, pannelli di legno da parete, mosaici di vetro, modanature in polistirolo, pannelli decorativi e isolanti per interni.



ALTA ADERENZA INIZIALE
MULTIUSO
SENZA SOLVENTI
SENZA PLASTIFICANTI
CONSUMO 300-700 g per m ²

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 910 300	12	300 g
DECO 910 750	6	750 g
DECO 910 4	1	4 Kg
DECO 910 6	1	6 Kg

Korkkleber

COLLA PER SUGHERO

Colla a dispersione pronta all'uso è particolarmente indicata per incollare pannelli e supporti di sughero sulle pareti e sui soffitti. Non adatta per l'incollaggio di pavimenti.



BUONA ADERENZA INIZIALE
SENZA SOLVENTI
CONSUMO CIRCA 700 per m ²

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 08 1	6	1 Kg
DECO 08 4	1	4 Kg
DECO 08 8	1	8 Kg

Montage FIX

COLLA PER MONTAGGIO

Colla forte per modanature, zoccoli, pannellature in legno e PVC, pannelli decorativi e isolanti, piastrelle da parete di ceramica e altro. Per l'incollaggio sicuro sul legno, calcestruzzo, intonaco, pietra, metallo e fondi simili.

FISSA SENZA VITI E CHIODI

BUONA ADERENZA INIZIALE

NON CONTIENE SOLVENTI

PER INTERNI ED ESTERNI

DOPO L'INDURIMENTO RESISTE A
TEMPERATURE DA -20 A + 70 °C



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 092 400	15	400 g

Fassaden - Strukturacryl

ACRILICO STRUTTURATO PER FACCIATE

Sigillante monocomponente bianco, per stuccare crepe e fori nell'intonaco e nei muri e per le fughe strutturate di porte, finestre e così via. Utilizzabile su tutti gli intonaci a base di resina sintetica, calcestruzzo, opere in muratura, vernici di facciate, ecc.

ASPETTO SIMILE ALL'INTONACO

AUTOADESIVO

PRIVO DI SOLVENTI E SILICONE

PLASTO-ELASTICO

VERNICIABILE

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E ALL'INVECCHIAMENTO

ERP INTERNO ED ESTERNO

CE-EN 15651-1/F-EXT-INT



Aspetto
simile
all'intonaco

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 343 310	12	310 ml

Glasgewebe und Vlieskleber GK

COLLA GK IN POLVERE PER FIBRA DI VETRO E TNT

Per un incollaggio sicuro su superfici problematiche intonacate di fresco, intonaco vecchio e cartongesso. Ideale per rivestimenti verniciabili. Indicata per fibra ruvida, TNT da restauro e armatura, goffrato, carte da parati in TNT ed in fibra ruvida, rivestimenti pesanti nonché tessuti in fibra di vetro (accoppiati e non).

Impiego	Rapporto	Colla	Acqua	Sup. m²
con spazzola, macchina incollatrice e airless	1 : 10	500 g	5 l	25 m²
con rullo a pelo corto	1 : 8	500 g	4 l	20 m²

MISCELAZIONE CON POCA ACQUA PER ELEVATO CONTENUTO SOLIDO

OTTIMO POTERE ADERENTE SUI BORDI E SULLE SUPERFICI PROBLEMATICHE

OTTIMA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

IDEALE PER RIVESTIMENTI DI PARETI VERNICIABILI

PER LA TECNICA DI INCOLLAGGIO A PARETE, ATTREZZI DA TAPPEZZIERE E APPLICAZIONE A SPAZZOLA

RESISTENTE A CALCE E CEMENTO



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 046 500	10	500 g

MC Tapetenkleister

COLLA IN POLVERE PER TAPPEZZERIA Istantanea MC - COLLA NORMALE

Colla a base di metilcellulosa, di ottima qualità e rapidamente solubile. Per incollare carte da parati leggere e normali.

Impiego	Rapporto	Colla	Acqua	Sup. m²
tappezzeria leggera	1 : 88	125 g	11 l	40 - 50 m²
tappezzeria normale	1 : 76	125 g	9,5 l	35 - 40 m²
pre incollaggio	1 : 100	125 g	13 l	70 - 100 m²

PRONTA PER L'APPLICAZIONE IN 3 minuti

PERFETTAMENTE ADATTA ANCHE PER ATTREZZATURE DA TAPPEZZIERE



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 04 125	10	125 g

MC Spezialkleister

COLLA SPECIALE MC IN POLVERE - Istantanea

Colla a base di metilcellulosa, di ottima qualità e rapidamente solubile. Per incollare carte da parati strutturate, goffrate, in fibra ruvida, tessili e viniliche nonché tutti i rivestimenti pesanti.

Impiego	Rapporto	Colla	Acqua	Sup. m²
carte strutturate, goffrate e pesanti	1 : 20	200 g	4 l	20 - 25 m²
pre incollaggio	1 : 40	200 g	8 l	50 - 70 m²

RINFORZATA CON RESINA SINTETICA

PRONTA ALL'USO IN CIRCA 3 minuti

IDEALE ANCHE PER ATTREZZATURE DA TAPPEZZIERE



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 04 200	10	200 g

Vinyl-Textilkleber MC

COLLA Istantanea per TESSILI E VINILICHE

Colla a base di metilcellulosa, rapidamente solubile. Per carte da parati in vinile e in vinile espanso, in tessuto, in fibra di vetro e accoppiate con carta, nonché ogni tipo di rivestimenti pesanti. Adatta a parati speciali in abbinamento a sughero, panno d'erba e metallo.

Impiego	Rapporto	Colla	Acqua	Sup. m²
su carta da parati	1 : 20	200 g	4 l	20 - 25 m²
su sottofondo	1 : 15	200 g	3 l	15 - 20 m²

PRONTA ALL'USO IN CIRCA 3 MINUTI

ELEVATA ADERENZA

RESISTENTE A CALCE E CEMENTO

ADESIONE INIZIALE SICURA



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 044 200	25	200 g

Vliestapeten - kleister GTV

COLLA GTV PER PARATI IN TNT

Applicazione direttamente sulla parete o tradizionale. Per incollare carte da parati in TNT lisce o goffrate, carte da parati in TNT in fibra ruvida e altri rivestimenti resistenti.

Impiego	Rapporto	Colla	Acqua	Sup. m ²
su carta da parati	1 : 20	200 g	4 l	20 - 25 m ²
su sottofondo	1 : 15	200 g	3 l	15 - 20 m ²

ISTANTANEA - PRONTA ALL'USO IN CIRCA 5 MINUTI

CON METILCELLULOSA

FORTE ADERENZA INIZIALE

FACILE DA CORREGGERE

ASCIUGANDO DIVENTA TRASPARENTE

PER UN'APPLICAZIONE RAPIDA E PRECISA DELLA COLLA CON IL RULLO DIRETTAMENTE SULLA PARETE SENZA SPRUZZI E GOCCE

PRIVA DI CONSERVANTI



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 043 200	25	200 g

Wandbelags & Bordürenkleber

COLLA IN PASTA PER RIVESTIMENTI MURALI E BORDURE

Colla per incollare tessuti murali, parati tessili, juta o fibra di vetro non accoppiati e per l'incollaggio di fogli di plastica metallizzati accoppiati, su carta e fogli in PVC con retro in tessuto. Rivestimenti e per tutte le bordure.

È utilizzabile per ogni tipo di parato su substrati difficili.

NON CONTIENE SOLVENTI

OTTIMA ADERENZA INIZIALE

INCOLLA ANCHE VINILE SU VINILE

DIVENTA TRASPARENTE QUANDO È ASCIUTTA

OTTIMA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

CONSUMO CA 250 gr per m²



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 07 750	10	750 g
DECO 07 3	1	3 Kg
DECO 07 5	1	5 Kg



VERNICI

ISOLANTI

e PRODOTTI
per RINNOVAMENTO



PER INTERNO

Aqua Deck Isolierweiß E.L.F.

AQUADECK BIANCO ISOLANTE

Vernice a base d'acqua per le opere di ristrutturazione e isolamento. Isola perfettamente e a lungo macchie di nicotina, fuliggine, grasso e acqua, componenti di pannelli di cartongesso e legno, e simili impurità del sottofondo. Ideale anche per lavori successivi con tappezzerie, idropitture e intonaci in resina sintetica.

SENZA SOLVENTI

A BASSA EMISSIONE DI COV

STRAORDINARIA FORZA COPRENTE

RAPPORTO DI CONTRASTO: CL 1 CON RESA DI 7m²/L

ADATTO AL RIVESTIMENTO DI PANNELLI

FONOASSORBENTI A BASE DI FIBRE MINERALI



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 1569 250	12	250 ml
DECO 1569 750	8	750 ml
DECO 1569 2	1	2,5 l
DECO 1569 5	1	5 l
DECO 1569 10	1	10 l

Flecken Decker Isolierspray weiß

SPRAY ISOLANTE BIANCO

Copre e isola rapidamente macchie di nicotina, d'acqua e altre macchie idrosolubili. Per interni ed esterni. Impedisce l'affioramento della macchia dopo la nuova verniciatura con idropitture o dopo l'applicazione della carta da parati.

BIANCO COPRENTE

ASCIUGA VELOCEMENTE, PRONTO PER LA LAVORAZIONE DOPO CIRCA 10 MINUTI

PER TUTTI I FONDI RESISTENTI AI SOLVENTI

NON ADATTO A MACCHIE DI PENNARELLI INDELEBILI CONTENENTI SOLVENTI



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 1565 400	6	400 ml

Isolierweiss

ISOLANTE BIANCO

Vernice isolante ad asciugatura rapida. Isola le macchie di umidità, fuliggine, nicotina, matite colorate e simili. Impedisce la penetrazione delle macchie attraverso la tappezzeria o la nuova mano di idropittura.

BIANCO COPRENTE

LISCIO

ODORE BLANDO

VERNICIABILE DOPO 2 ore

PER INTERNI ED ESTERNI



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 1568 750	6	750 ml
DECO 1568 2	2	2 l

Isolierfarbe

VERNICE ISOLANTE

Vernice speciale contenente cemento per la protezione contro l'umidità e le efflorescenze. Ideale per l'isolamento permanente di macchie d'acqua, fuliggine, nicotina e simili. Isolierfarbe non è indicata per supporti in gesso e pannelli in cartongesso che non siano permanentemente asciutti. Crea superfici leggermente ruvide, adatte alla lavorazione successiva.

BIANCO COPRENTE

ANCHE PER FONDI CON UMIDITÀ RESIDUA

RESISTENTE AGLI ALCALI E ALLA MUFFA

PER INTERNI ED ESTERNI



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 1564 750	6	750 ml
DECO 1564 2	2	2 l

Schimmelspray

SPRAY ANTIMUFFA

Per eliminare a fondo, rapidamente e visibilmente ogni traccia di muffa, alghe e batteri. Adatta per tutti i fondi minerali come intonaco, calcestruzzo, piastrelle di ceramica, mattoni, etc.

CONTIENE CLORO ATTIVO

AD EFFETTO IMMEDIATO

AD AZIONE SBIANCANTE E DISINFETTANTE

USARE I BIOCIDI CON CAUTELA. Prima dell'uso leggere attentamente le informazioni sul prodotto riportate sull'etichetta.



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 120 500	12	500 ml

Antimuffa

ADDITIVO ANTIMUFFA CONCENTRATO

Concentrato di risanamento ad azione prolungata contro muffe ed alghe. Da utilizzare in aggiunta a pitture a base acqua, vernici e collanti a dispersione e colla per tappezzeria.

PER INTERNO ED ESTERNO

APPLICABILE SU TUTTI I SUPPORTI MINERALI

ANTIBATTERICO e FUNGICIDA

PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME RISANANTE



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 121 250	12	250 ml

Isolier-salz

SALE ISOLANTE

Indicato per neutralizzare l'intonaco fresco di cemento o di calce, per prevenire lo scolorimento delle pitture a dispersione colorate applicate successivamente e per impedire il danneggiamento dei materiali non resistenti alla saponificazione. Isolersalz inoltre isola da macchie di umidità e di fumo.

RAPIDAMENTE SOLUBILE

PER INTERNI ED ESTERNI



CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 108 500

10

500 g

Tapetenablöser

STACCAPARATI

Rimuove in modo rapido e semplice tutti i tipi di carte da parati e fibre ruvide.

CONCENTRATO ALTAMENTE EFFICACE CON OTTIMA CAPACITÀ DISSOLVENTE

OTTIMO POTERE EMOLLIENTE SULLA TAPPEZZERIA

BUONA RESA

CONTIENE AGENTI TENSIOATTIVI BIODEGRADABILI

NON CONTIENE SOLVENTI

ODORE NEUTRO



CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 0109 250

12

250 ml

DECO 0109 1

6

1 l

Rost Umwandler

CONVERTITORE DI RUGGINE

Scioglie chimicamente la ruggine e forma uno strato protettivo nero che previene la formazione di nuova corrosione. Per tutte le superfici poco o tanto arrugginite. Non danneggia la plastica. Prima si sovravverniciare, sciacquare e lasciare asciugare il supporto.

A BASE D'ACQUA

PER INTERNI ED ESTERNI

BASE PERFETTA PER I RIVESTIMENTI SUCCESSIVI



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 111 250	6	250 ml

Salpeter Entferner


ANTISALNITRO

Toglie senza fatica efflorescenze da intonaco, cemento, mattoni, mattonelle, pietra naturale e superfici simili resistenti agli acidi.

PRONTO PER L'USO

ALTAMENTE EFFICACE

SEMPLICE DA UTILIZZARE

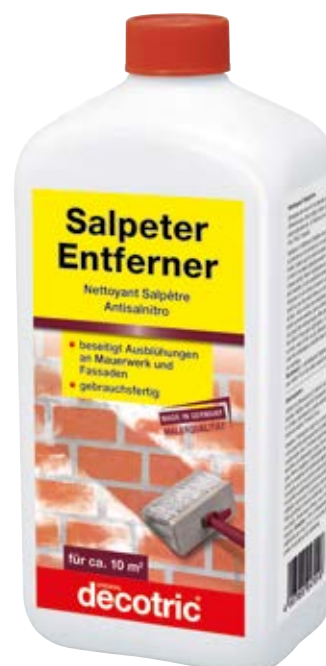

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 114 1	6	1 l

CAPPOTTO

INTERNO

a BASSO
SPESSORE



Scegli il sistema **pufatherm[®]** per isolare gli interni.

L'innovativo cappotto interno a ridotto spessore, solo 1 cm.

Vuoi ridurre i consumi energetici e creare un ambiente più sano e vivibile? Con il sistema **pufatherm[®]** puoi farlo in modo efficiente con la massima semplicità.

Pufatherm[®] è il sistema di isolamento per interni a bassissimo spessore, che permette un risparmio energetico tangibile, l'eliminazione di ponti termici e la prevenzione di muffe, con vantaggi economici e di salubrità degli ambienti.

Con spessore di un centimetro circa, l'applicazione di **pufatherm[®]** non richiede cambiamenti negli interni dell'abitazione, quali lo spostamento di prese elettriche o battiscopa. Semplice e veloce da posare, grazie alla sua leggerezza non necessita di ancoraggi meccanici.

Soluzione ideale per aumentare il grado di isolamento termico e acustico delle abitazioni, senza dover effettuare interventi esterni, **pufatherm[®]** può essere utilizzato per pareti portanti e divisorie, controsoffitti e anche sotto pavimentazioni in laminato o parquet.

Perché scegliere Pufatherm®?



Permette di ridurre i consumi energetici del 30%

Meno costoso di un sistema di isolamento esterno

Meno ingombrante di un sistema di isolamento esterno

Non necessita di permessi condominiali per la posa

Spessore ridotto della lastra isolante (7 mm)

Non invasivo, non richiede cambiamenti negli interni

Semplice e veloce da posare

Leggero, non necessita di ancoraggi meccanici


Versatile e performante

Permette di verniciare o tappezzare direttamente la parete


Inodore

Resistente al vapore acqueo e alla maggior parte dei liquidi


Ciclo Pufatherm®




1 Applicare la colla (Styroporkleber) con spatola dentata. In caso di supporti non assorbenti utilizzare una colla a contatto senza solventi.



2 Applicare il pannello (Pufatherm) dal lato grigio e premere.



3 Incollare con chiusura ermetica delle fughe o con sistema a doppio taglio in sovrapposizione.



4 In caso di lavori di stuccatura e di riparazione si raccomanda di utilizzare lo stucco ultraleggero L10.



5 Lasciare agire la colla aspettando almeno 24h.



6 Applicare una mano di stucco in pasta.



7 Annegare uno strato di TNT o RETE ELASTICA sullo stucco bagnato.



8 Rasare con una seconda mano di stucco in pasta.


... noi ti consigliamo

● RASATURA COMPLETA FINALE

Ad asciugatura avvenuta è consigliato rasare completamente le pareti interessate. A seconda della finitura che si vuole ottenere la scelta cade su questi prodotti:




	Decofill FS5	Decomur LS8
SPESSORE DI APPLICAZIONE	0 - 5 mm	0 - 8 mm
CONSUMO	1,7 kg = 1 m ²	1,3 kg = 1 m ²
TIPO DI FINITURA	LISCIA	LEGGERMENTE RUVIDA



Terminato il ciclo di isolamento a cappotto Pufatherm, è possibile tinteggiare con pitture da interno.

Quando scegliere il sistema Pufatherm®?

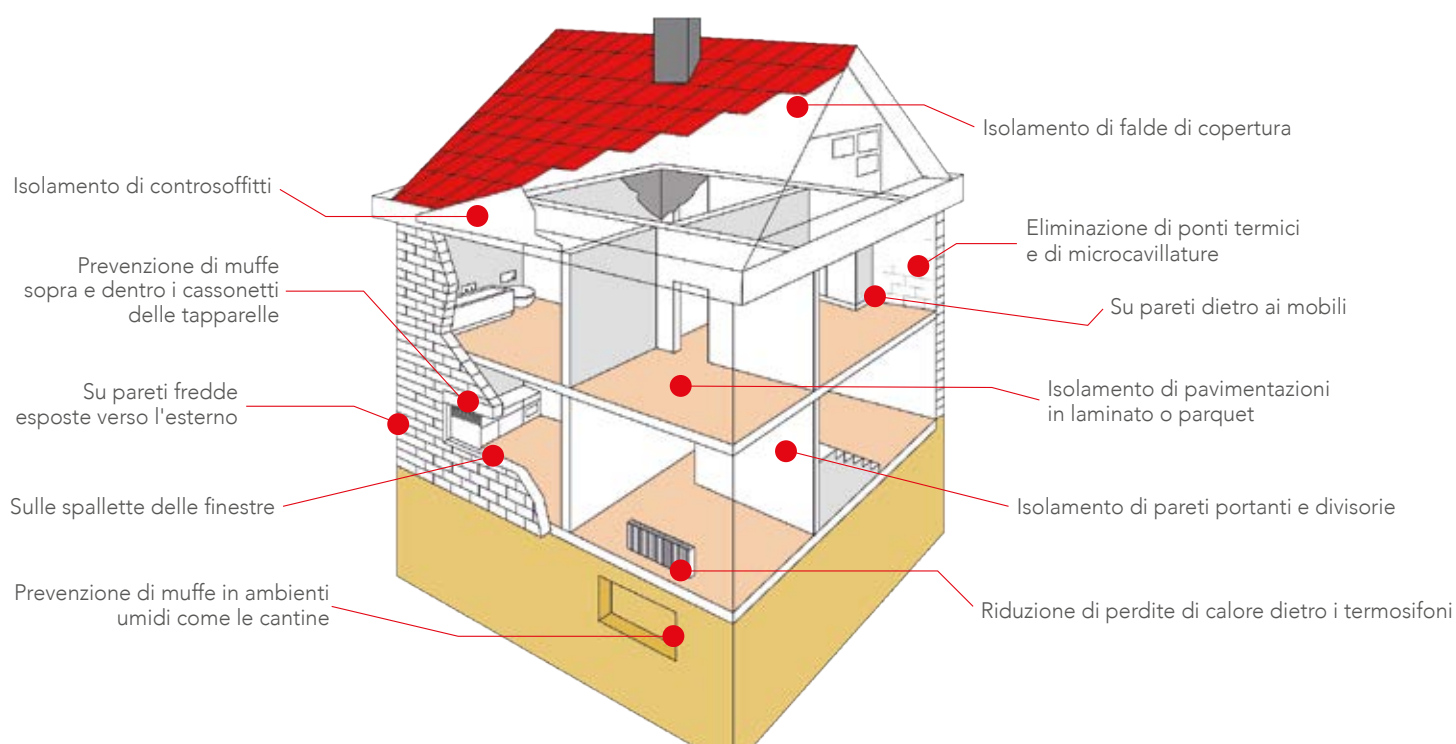



Pufatherm

Isolierplatte

PANNELLO ISOLANTE PUFATHERM



Pannelli isolanti di polistirene espanso grafitato, rivestiti con resina a base di ceramica.

Il sistema a cappotto interno Pufatherm è consigliato:

PER ISOLARE PARETI FREDE E/O UMIDE

PER OTTENERE STANZE PIÙ CALDE E ASCIUTTE

PER PREVENIRE E/O ELIMINARE IL PROBLEMA DELLE MUFFE

PER RIDURRE I PONTI TERMICI

PER OTTENERE UN RISPARMIO ENERGETICO DEL 30%


CODICE

CONFEZIONE

DECO 6708 4

4 blister da 4m² cad.

Formato	50x100
Spessore	7 mm
Conducibilità termica	λ 0,035 W/mK
Resistenza	$R = 0,2 \text{ m}^2\text{K/W}$
Calore trasferito	$b = 2,4 \text{ kJ/m}^2\text{h}^{0,5}\text{K}$
Barriera vapore	$\mu^*s = 2,7 \text{ m}$
Resistenza al vapore acqueo	μ 450
Classe reazione al fuoco	B2 a normativa DIN 4102 (su supporto minerali, si incolla su carta da parati e su strati di pitture esistenti)
Isolamento acustico	- 16 dB



Maler Universalvlies großrolle

TNT UNIVERSALE PER LAVORI DI PITTURA

TNT in fibra di vetro per riparare screpolature capillari e reticolari su pareti e soffitti nonché per diverse riparazioni di crepe in campo edile.

Il formato piccolo è particolarmente indicato per l'armatura del giunto del cartongesso e/o di piccole crepe isolate.

INDICATO PER ESSERE ANNEGATO NELLE PITTURE

SUPERFICI LISCE SENZA STUCCATURA SUCCESSIVA

INDICATO NEI CICLI DI APPLICAZIONE DI CAPPOTTI INTERNI, INSERITO TRA DUE MANI DI STUCCO IN PASTA

OTTIMO PER LA RASATURA ARMATA

PESO: 45 g/m²

SPESSORE: 0,35 mm ca.



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 960 25	1	1x25 m
DECO 960 10	20	10cm x10m

Glasgitter Gewebe

RETE IN FIBRA DI VETRO 5/5

La Rete in fibra di vetro serve per eseguire l'armatura dei rivestimenti in presenza di crepe superficiali nell'intonaco di tipo A1 e di crepe nelle fughe di giunzione o di supporto di tipo B1. Glasgitter Gewebe è inamidata, antiscorrimento, resistente all'acqua, agli agenti alcalini e alle sostanze chimiche, nonché alla ruggine.

INAMIDATA e RESISTENTE ALLA RUGGINE

IMPERMEABILE, PER INTERNO ED ESTERNO

INDICATA PER ESSERE ANNEGATA NEGLI STUCCHI

OTTIMO PER LA RASATURA ARMATA

INDICATO NEI CICLI DI APPLICAZIONE DI CAPPOTTI INTERNI, INSERITO TRA DUE MANI DI STUCCO IN PASTA

PESO: 60 g/m²

SPESSORE: 0,35 mm ca.



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 960 50	1	1x50 m

COLORANTI

UNIVERSALI

PROFESSIONALI

PUFAMIX

I coloranti universali **PUFAMIX** sono privi di resine, non vanno utilizzati allo stato puro, ma esclusivamente mescolati a pitture o rivestimenti.

I coloranti **PUFAMIX** possono essere conservati per molti anni, senza seccarsi o formare pelle e grumi. Agitare bene il flacone e chiuderlo con cura dopo l'uso.

I coloranti **PUFAMIX** sono resistenti al gelo e al calore e non si deteriorano se lasciati temporaneamente in luoghi con variazioni termiche! Possono essere conservati anche a temperature inferiori a +5°C o in luoghi esposti al gelo. In queste condizioni il colorante potrebbe addensarsi, sarà sufficiente riportarlo a temperatura ambiente e scuotere accuratamente il flacone.

Si consiglia di effettuare una prova di compatibilità col prodotto prima di tinteggiare tutta la quantità desiderata, si raccomanda inoltre, di diluire i prodotti solo dopo averli tinti. Non tutte le pitture o vernici possono essere colorate con **PUFAMIX**! Per vernici speciali, a seconda del tipo e della marca del prodotto, si potrebbero verificare casi di incompatibilità. È necessario osservare, perciò, le indicazioni riportate sull'etichetta. Con **PUFAMIX** si possono colorare: vernici a base di resine sintetiche, a base di resine epossidiche, per termosifoni, satinare, a base di clorocaucciù, a base di copolimeri, a base nitro anche bicomponenti, pitture lavabili, alchidiche e acriliche anche bicomponenti, tinte a calce, pitture a base di resine sintetiche, fondi, emulsioni, pitture per pavimenti in cemento, pitture a base di lattice, smalti a base di dispersioni, stucchi, vernici trasparenti, impregnanti e cere per legno. I coloranti **PUFAMIX** che non contengono pigmenti ossidi, possono essere usati soltanto in pitture al solvente, pitture alla pliolite o ai copolimeri, pitture elastiche, poliesteri, vernici al poliuretano. Sia per smalti inodori o quasi inodori, che per pitture a base di silicati o di resine silconiche oppure per prodotti per edilizia con legante minerale, pitture isolanti e pitture per facciate al solvente, utilizzare esclusivamente le tinte tipo LW ossidi.

Tutti i prodotti **PUFAMIX** sono miscelabili tra loro.

PUFAMIX concentrato bianco (n. 25) è da utilizzare con pitture per legno, vernici, pitture trasparenti ecc.



Il dosaggio massimo varia a seconda del tipo di pittura, ma non dovrebbe superare il 10%. **PUFAMIX** ha un potere colorante molto intenso, per cui garantisce ottimi risultati anche con dosaggi minimi! Osservare le indicazioni dell'etichetta, delle cartelle colori e le percentuali di dosaggio massimo riportate di seguito: per lavabili: ca. il 10%; per smalti: varia dal 5 all' 8%; per vernici acriliche: ca. il 6%; per impregnanti, vernici trasparenti, mordenti, prodotti per il legno a base di cera: varia dal 3 al 5%; per pitture e rivestimenti a base di silicati o di resine silconiche: ca. il 3%. Attenzione! Nel caso in cui le pitture bianche abbiano un diverso contenuto di titanio, la stessa aggiunta di **PUFAMIX** può dare tonalità diverse.

Osservare le indicazioni dell'etichetta, della cartella colori e il tipo di prodotto:

Tipo LW: il colore è resistente alla luce e agli agenti atmosferici, per **ESTERNI e INTERNI**

Tipo LW ossido: il colore è resistente alla luce e agli agenti atmosferici, per **ESTERNI e INTERNI**, per silicati e sistema di verniciatura senza aromi.

Tipo L: solo per **INTERNI**

Con **PUFAMIX** puoi tonificare tutte le vernici, vernici, smalti ecc. di cui hai bisogno design creativo a colori.


- Facile da usare
- Si miscela molto bene alla vernice
- Potente effetto colorante - spesso è sufficiente una sola goccia
- Per colorare quasi tutti i materiali
- Tonalità brillanti
- Ottima resistenza alla luce
- Resistente al gelo e al calore
- Non si secca
- Può essere conservato per molti anni
- Piccole bottiglie risparmiando spazio

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 0750 20	6	20 ml
DECO 0750 200	6	200 ml
DECO 0750 500	1	500 ml

solo su ordinazione

		~ 10%	~ 4%	~ 2%	~ 1%	~ 0,2%	
1	NERO						LW
2	TERRA D'OMBRA						LW
3	MARRONE OSSIDO						LW Ossido
4	ROSSO OSSIDO						LW Ossido
46	AVORIO						LW
5	OCRA OSSIDO						LW Ossido
6	GIALLO MAIS						L
7	GIALLO CANARINO						L
8	VERDE						LW
44	TURCHESE						LW
9	BLU						LW
40	BLU NOTTE						LW
10	ROSSO						L
41	LAMPONE						LW
11	VIOLA						LW
12	VERDE ABETE						LW
13	VERDE ERBA						LW
43	VERDE CHIARO						L
14	VERDE OSSIDO						LW Ossido
15	VERDE OLIVA						LW
16	VERDE LIME						LW
17	SENAPE						LW

		~ 10%	~ 4%	~ 2%	~ 1%	~ 0,2%	
18	ARANCIO						L
42	PESCA						L
19	CAMELLO OSSIDO						LW Ossido
45	TERRACOTTA						L
20	CASTAGNO OSSIDO						LW Ossido
21	TERRA MARRONE OSSIDO						LW Ossido
22	TABACCO OSSIDO						LW Ossido
23	TESTA DI MORO OSSIDO						LW Ossido
24	GRIGIO PIETRA OSSIDO						LW Ossido
25	BIANCO OSSIDO						LW
26	GIALLO SEGNALE						LW
27	ROSSO SEGNALE						LW
28	FUCSIA						LW
29	NERO OSSIDO BRILLANTE						LW Ossido
30	GIALLO OSSIDO BRILLANTE						LW Ossido
31	VERDE OSSIDO BRILLANTE						LW Ossido
32	BLU OSSIDO BRILLANTE						LW Ossido

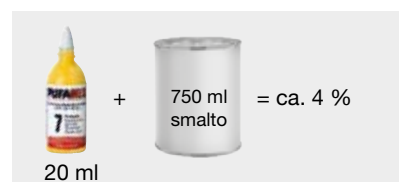

In questa cartella colore si possono verificare differenze minime di tonalità dovute alla tecnica di stampa.



Prodotti

per la

PULIZIA

Multi-Power Kraftreiniger

SUPERDETERGENTE

Azione: Deterge a fondo e rimuove senza lasciare residui grassi, lubrificanti e nicotina.

Ambito di impiego: Per superfici lavabili, come finestre in PVC, porte, battiscopa, canalette per cavi, radiatori, pannelli, frontali di cucine e mobili, ringhiere delle scale e corrimano, veneziane, vetri e supporti simili. Le superfici verniciate intatte possono essere sovraverniciate senza bisogno di carteggiare.

PRONTO PER L'USO

SGRASSA SENZA LASCIARE RESIDUI E PULISCE A FONDO

RIMUOVE GRASSO, LUBRIFICANTI E NICOTINA

IDEALE COME PREPARAZIONE DI SUPERFICI VERNICIATE PER RIVESTIMENTI SUCCESSIVI

PER INTERNI ED ESTERNI

CODICE	PEZZI	FORMATO
GLUTO 043	6	750 ml



Metall und Zink Reiniger

PULITORE PER METALLO E ZINCO

Ambito d'impiego: Per tutti i metalli ferrosi e non – come ad esempio ferro, zinco, alluminio, latta – e le superfici metalliche verniciate. Rimuove efficacemente e a fondo grasso, olio, fuliggine e impurità analoghe dalle superfici metalliche in casa e in giardino; idoneo anche all'uso per l'artigianato e l'industria. Per steccati, ringhiere delle scale, parapetti di balconi, macchinari, elementi metallici su facciate e supporti metallici simili. Consente di ottenere basi pulite e con buon potere di adesione per i successivi rivestimenti. Particolarmente indicato per il trattamento preliminare di superfici zincate per il successivo rivestimento. Non pregiudica l'azione protettiva naturale delle superfici zincate esposte agli agenti atmosferici.

AZIONE SGRASSANTE E DETERGENTE PRIMA DELLA VERNICIATURA

PER METALLI FERROSI E NON FERROSI

CODICE	PEZZI	FORMATO
GLUTO 040	6	750 ml



Rostflecken Entferner

PULITORE DI RUGGINE

Ambito d'impiego: per tutte le superfici in pietra, pietra artificiale e ceramica in ambienti interni ed esterni. Per eliminare macchie di ruggine e altri residui di ossidazione su tutte le superfici in pietra sensibili agli acidi, come marmo, granito, marmo cemento, pietra calcarea e arenaria, pietre di mosaico, ardesia o simili. Svolge un'azione attiva, è efficace in profondità e non corrode. Elimina tutte le macchie di ruggine, come quelle dovute a fertilizzanti contenenti ferro, dai mobili da giardino, dagli utensili metallici, dai rubinetti gocciolanti, dai radiatori o dalle recinzioni metalliche.

ANCHE PER SUPERFICI SENSIBILI AGLI ACIDI come per esempio MARMO, PIETRA NATURALE

ELIMINA MACCHIE DI FERTILIZZANTE

PRIVO DI ACIDI

CODICE	PEZZI	FORMATO
GLUTO 038	6	750 ml



Kamin und Ofenglas Reiniger

DETERGENTE PER CAMINO E VETRI DI STUFE

Azione: Detergente pronto per l'uso per l'eliminazione di depositi di fuliggine, residui carbonizzati, grasso e sporco ostinato.

Ambito di impiego: Per pannelli di vetro di stufe e caminetti.

AZIONE IMMEDIATA

ELIMINA I DEPOSITI DI FULIGGINE

PREVIENE LO SPORCO OSTINATO

CODICE	PEZZI	FORMATO
GLUTO 036	6	750 ml



Grill Reiniger

DETERGENTE PER BARBECUE

Azione: Scioglie in modo rapido ed efficace anche le incrostazioni da bruciato più ostinate, residui di grasso e di alimenti cotti e macchie di olio. Azione efficace in virtù della consistenza in gel.

Ambito di impiego: Per tutte le griglie, pentole e padelle.

FORMULA IN GEL

RIMUOVE LO SPORCO E LE INCROSTAZIONI DA BRUCIATO

INDICATO ANCHE PER PADELLE

CODICE	PEZZI	FORMATO
GLUTO 048	6	750 ml





ORIGINAL
decotric®




0375.208991

prodotti distribuiti da:



pennelli
fiorellini

il meglio dell'Artigianato



SEDE LEGALE

Fiorellini Sergio & C. snc
Via Lombardi 13
46019 VIADANA . MN
T./F. 0375 785892
P.IVA 01411570201

SEDE OPERATIVA

Fiorellini Sergio & C. snc
Via Ca' De' Bruni 61
26041 CASALMAGGIORE . CR
T./F. 0375 208991



ordini@fiorellini.it



www.fiorellini.it