

Catalogo

PRODOTTI

ORIGINAL

decoetric®



fiorellini
pennelli



DECOTRIC & FIORELLINI

qualità
e innovazione
per l'edilizia.

Tradizione tedesca, eccellenza senza compromessi. Da quasi un secolo, Decotric è sinonimo di qualità nel settore dell'edilizia, con una produzione interamente Made in Germany. La nostra sede si trova nel cuore della Bassa Sassonia, nella suggestiva città di Hannoversch Münden, e da qui sviluppiamo e realizziamo stucchi, colle e prodotti per ristrutturazioni con i più alti standard di qualità.

Un'alleanza strategica per offrirvi il meglio.

Grazie alla nostra partnership con Fiorellini, distributore ufficiale dei nostri prodotti, portiamo questa eccellenza direttamente nelle mani di professionisti e aziende in Italia. Questa collaborazione ci permette di offrire non solo prodotti all'avanguardia, ma anche un servizio efficiente e su misura per il mercato italiano.

Innovazione e Affidabilità.

La nostra crescita è guidata da ricerca e sviluppo continui, in sinergia con i feedback di professionisti del settore. Tutti i nostri prodotti vengono sottoposti a rigorosi controlli qualità nel nostro laboratorio interno, garantendo risultati affidabili e duraturi.

Il nostro impegno non si limita alla qualità dei materiali: grazie a Fiorellini, assicuriamo disponibilità costante, consegne puntuali e supporto tecnico specializzato, per soddisfare al meglio ogni esigenza del mercato italiano.

Un futuro costruito insieme.

L'innovazione, gli investimenti nella logistica e nella digitalizzazione ci rendono un partner di riferimento per professionisti e rivenditori. Con Fiorellini al nostro fianco, il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: fornire soluzioni di alta qualità e garantire la massima soddisfazione ai nostri clienti.



Sede centrale

STUCCHI IN POLVERE	08	COLLE PROFESSIONALI	38
BASE GESSO		STYROPORKLEBER	39
DECOMUR SUPER-HAFTSPACHTEL	10	PROFI-EINSEITKLEBER	40
DECOMUR FILL+FINISH SPACHTEL EASY	12	MONTAGE-UNIVERSALKLEBER	40
DECOFILL FULLSPACHTEL INNEN	13	KLEBER FÜR KORK UND HARTSCHAUM	41
GLÄTT- UND FÜLLSPACHTEL INNEN	14	MONTAGE KRAFTKLEBER FIX	41
MODELLGIPS FÜR BAU UND HOBBY	15	PER LEGNO	42
BASE CEMENTO		HOLZLEIM WASSERFEST D3	43
DECOPLAST R40	16	HOLZLEIM EXPRESS	43
DECOPLAST V30	17	PER CARTA DA PARATI	44
DECOFILL AUßEN SPACHTEL	18	POWER SPECIAL NON-WOVEN	45
BLITZEMENT	19	SPEZIALKLEISTER MC	45
STUCCHI IN PASTA	20	VLIES & GEWEBE KLEBER GK	46
MURALI		WANDBELAGS- & BORDÜRENKLEBER	47
DECOMUR FILL + FINISH SPACHTEL READY	22	VLIESTAPETEN-ROLLKLEISTER	47
DECOMUR FINISH SPACHTEL RAK 3	24	TRATTAMENTO SUPERFICI	48
DECOFILL FERTIGSPACHTEL FS5	25	PREVENZIONE MUFFA	
DECOMUR FASSADEN-FERTIGSPACHTEL	26	SCHIMMELSPRAY	50
DECOFILL INSTANTSPACHTEL	27	ALGEN UND SCHIMMEL STOP	50
DECOMUR TIEFENFÜLLER	28	ANTIMUFFA	51
PER UTILIZZI SPECIFICI		PREPARAZIONE E PULIZIA SUPERFICI	
DECOMUR LEICHTFÜLLER L 10	30	TAPETENABLÖSER	51
FASSADEN - STRUKTURACRYL	31	FASSADEN IMPRÄGNIERUNG SILIFIRN W	52
2 in 1 KLEBEN + SPACHTELN	32	SALPETER ENTFERNER	52
DECOFILL FASSADE & FEUCHTRAUM	33	VERNICI ISOLANTI E ANTIMACCHIA	
DECOFILL REPARATUR	34	AQUA-DECK ISOLIERFARBE 2 in 1	53
GLASERKITT	34	FLECKEN-DECKER	54
PER LEGNO		ISOLIERWEISS	54
DECOFLEX HOLZ-REPARATUR-FÜLLER	36	ISOLIERFARBE	55
DECOFILL FEIN SPACHTEL	36	SCHNELL RENOVIERFARBE	55
DECOFILL HOLZ & MDF SPACHTEL	37		
DECOFILL HOLZ-REPARATUR	37		

Indice prodotti

CAPPOTTO INTERNO	56
PUFATHERM ISOLIERPLATTE	58
FOCUS TECNICO	59
MATERIALI DI ARMATURA	64
MALER UNIVERSALVLIES GROßROLLE	66
GLASSGITTER GEWEBE	67
ANTI-RISSBAND	67
COLORANTI	68
COLORANTI UNIVERSALI PUFAMIX	
PRONATUR PITTURE NATURALI	72
LEHMFARBE	74
INNENWIEß	74
MINERAL DEKOR PUTZ	75



Tutte le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. L'aspetto del materiale può essere diverso da quello mostrato dalle fotografie, le tonalità e le finiture sono da considerarsi indicative per le condizioni di ripresa al momento dello scatto e per l'accuratezza consentita dai processi di stampa. La ditta non si assume responsabilità dovute ad eventuali errori di battitura testi. Per informazioni tecniche specifiche riguardanti i prodotti, contattare il nostro ufficio commerciale. È vietata, anche parziale, qualsiasi riproduzione non autorizzata del presente catalogo. La violazione della presente è perseguibile a norma di legge.


LA QUALITÀ nella costruzione a secco

● A fine 2011 è uscita una normativa UNI 11424 "Sistemi costruttivi non portanti di lastre di gesso rivestito (cartongesso) su orditure metalliche", che si applica alla posa in opera dei sistemi a secco e ne precisa criteri e regole.

Questa normativa individua 4 livelli di qualità attribuiti a 4 livelli di riempimento dei giunti e di finitura delle superfici in cartongesso, prima dell'applicazione di finiture decorative. Il livello di qualità viene definito secondo le varie soluzioni finali da ottenere e può dipendere anche dall'illuminazione e dalla posizione del cartongesso all'interno dell'edificio.

Q1

Livello di qualità 1



Finitura per superfici che richiedono l'applicazione successiva di rivestimenti a spessore, non devono soddisfare esigenze decorative.

PASSAGGI


1. Riempimento della fuga del cartongesso
2. Stuccatura delle viti

NOTE

è sufficiente una mano. Alcuni segni possono essere visibili.
Togliere i grumi.

Q2

Livello di qualità 2



Finitura di superfici che richiedono l'applicazione successiva di carte da parati, finiture opache e coprenti, realizzate a pennello a spugna o a rullo (spessore > 1mm).

PASSAGGI


1. Stuccatura di base Q1
2. Rasatura con stucco fine, per dare continuità tra giunto e lastra
3. Carteggiare se necessario

NOTE

Sotto la luce radente sono ancora visibili i passaggi di stucco. Per evitare questo è consigliata la finitura Q3

Q3

Livello di qualità 3



Finitura di superfici che richiedono l'applicazione successiva di rivestimenti a grana fine, pitture opache e fini (spessore < 1mm).

PASSAGGI


1. Stuccatura Q2
2. Stuccatura larga della fuga e lisciatura totale della superficie per uniformare l'assorbimento
3. Carteggiatura

NOTE

Finitura perfetta, possibili imperfezioni visibili.

Q4

Livello di qualità 4



Finitura di superfici che richiedono l'applicazione successiva di rivestimenti lucidi o lisci, carte viniliche o decorativi speciali.

PASSAGGI

1. Grado di qualità Q2
2. Lisciatura completa di tutta la superficie per uniformare l'assorbimento
3. Rasatura completa
4. Carteggiare se necessario

NOTE

Non si devono notare ombreggiature, segni o tracce sui giunti.

Perché scegliere uno stucco in polvere



01 Personalizzazione: Gli stucchi in polvere possono essere miscelati con acqua secondo le esigenze specifiche, permettendo di ottenere la consistenza desiderata.

02 Facilità di utilizzo: Una volta miscelato, lo stucco in polvere è pronto per l'uso e può essere applicato facilmente su diverse superfici.

03 Maggiore durata: Gli stucchi in polvere tendono a creare finiture più robuste e resistenti, aumentando la longevità della superficie trattata.

04 Minore spreco: Puoi preparare solo la quantità necessaria per il lavoro, riducendo al minimo gli sprechi rispetto agli stucchi pre-miscelati.

05 Versatilità: Possono essere utilizzati su diverse tipologie di superficie, inclusi muri, soffitti, legno e metallo.

06 Tempi di asciugatura: Gli stucchi in polvere possono avere tempi di asciugatura rapidi, a seconda della composizione e delle condizioni ambientali, accelerando il processo di lavorazione.


07 Resistenza alle fessurazioni: Molti stucchi in polvere sono formulati per ridurre il rischio di fessurazioni nel tempo, garantendo una finitura più uniforme.

STUCCHI IN POLVERE



Decomur Super-Haftspachtel

STUCCO SUPER ADERENTE

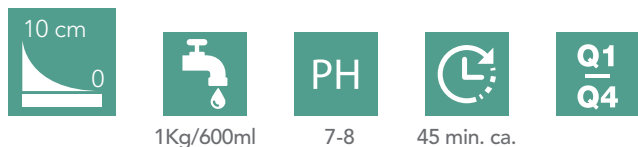

Superfici



Un prodotto di alta qualità per la finitura di interni e rivestimenti in cartongesso.

Stucco in polvere a base gesso rinforzato con resina sintetica con eccellenti caratteristiche adesive. Ideale per rasare calcestruzzo in elementi prefabbricati ed altri supporti molto lisci. Straordinariamente adatto per spianare superfici nonché per la stuccatura dei giunti di lastre in cartongesso e fibra di gesso, montate senza tensione, anche senza strisce di armatura (CE-EN13963-4BeEN13279-1).

- A BASE DI GESSO NATURALE
- FINITURA MOLTO LISCIA
- RINFORZATO CON FIBRE
- SI MESCOLA FACILMENTE SENZA FORMARE GRUMI
- ADERENZA OTTIMALE
- APPLICABILE A SPESSORE ZERO PER STUCCATURE SENZA DISLIVELLI
- FA PRESA IN MODO UNIFORME E SENZA CREPE SU TUTTI GLI SPESSORI DEGLI STRATI
- SPESSORI DA 0 A 10 cm PER MANO
- NON SI DILATA, NON SI SCREPOLA E NON SI RITIRA
- ELEVATA RESISTENZA
- CONSUMO: 1kg di polvere = 1m² con spessore 1mm



Cod.	DECO 102 1
Pezzi	10
Formato	1 Kg

Cod.	DECO 102 5
Pezzi	4
Formato	5 Kg

Cod.	DECO 102 10
Pezzi	1
Formato	10 Kg

Cod.	DECO 102 25
Pezzi	1
Formato	25 Kg



**BEST
SELLER**



**ALTO
SPESSORE
di applicazione
10 cm**



STUCCHI IN POLVERE - BASE GESSO

Decomur Fill + Finish Spachtel Easy

STUCCO BIANCO PER INTERNI



1Kg/600ml



7-8



60 min. ca.



Un prodotto di alta qualità per la rasatura a piena superficie di pareti e soffitti.

Stucco particolarmente indicato per la rasatura di pareti e soffitti, per il riempimento di crepe e fori e per la stuccatura di pannelli prefabbricati di qualità da Q1 a Q4.

- ADATTO A SUPPORTI MINERALI
- FACILE DA CARTEGGIARE
- FACILMENTE MISCELABILE
- CREMOSO
- LUNGO TEMPO DI LAVORAZIONE 60 MIN.
- RINFORZATO CON RESINA SINTETICA E FIBRE
- FA PRESA IN MODO UNIFORME E SENZA CREPE ANCHE CON STRATI DI ALTO SPESSORE
- PER SUPERFICI DI QUALITÀ DA Q1 A Q4 REALIZZATE CON SISTEMI A SECCO
- PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO
- CONSUMO: 1kg di polvere = 1m² con spessore 1mm


CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 104 5	4	5 Kg
DECO 104 10	1	10 kg
DECO 104 25	1	25 Kg

Superfici



Decofill Füllspachtel innen

STUCCO BIANCO PER INTERNI



1Kg/650ml



7-8



60 min. ca.



ALTO
SPESSORE
di applicazione
10 cm



Stucco a base di gesso naturale rinforzato con cellulosa per interni.

Rende i fondi lisci e senza tensione per successivi lavori di tappezzerie o pittura. È il prodotto ideale per riempire crepe e buchi, per levigare intere superfici, incollare e unire pannelli di cartongesso. Ha grande lavorabilità negli interventi di rimodellamento delle superfici.

A BASE DI GESSO NATURALE

FINITURA MOLTO LISCIA

SI MESCOLA FACILMENTE SENZA FORMARE GRUMI

ALTA STABILITÀ, CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO E ADESIONE

NON SI DILATA, NON SI SCREPOLA E NON SI RITIRA

MOLTO FACILE DA LEVIGARE

APPLICABILE A SPESSORE ZERO PER STUCCATURE SENZA DISLIVELLI

SPESSORI DA 0 A 10 cm PER MANO

CONSUMO: 1kg di polvere = 1m² con spessore 1mm

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 101 1	10	1 Kg
DECO 101 5	4	5 Kg
DECO 101 10	1	10 kg
DECO 101 15	1	15 Kg
DECO 101 25	1	25 Kg

Superfici



Glätt- und Füllspachtel innen

STUCCO PER LISCIARE E RIEMPIRE



1Kg/650ml



7-8



60 min. ca.



Stucco a base di gesso naturale.

Stucco rinforzato con cellulosa per interni. Particolarmente adatto per lisciare grandi superfici e per la stuccatura di giunti di lastre in cartongesso.

A BASE DI GESSO NATURALE

BUONA ADERENZA INIZIALE

FA PRESA SENZA SCREPOLARSI ED IN MODO UNIFORME

PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO

TEMPO UTILE PER L'APPLICAZIONE: 60 MIN CIRCA

REAZIONE AL FUOCO: A1

FACILMENTE CARTEGGIABILE

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 103 5	4	5 Kg
DECO 103 10	1	10 kg
DECO 103 25	1	25 Kg


Superfici



CARTONGESSO



SUPPORTI MINERALI



CALCESTRUZZO



MURATURA

Modellgips für Bau und Hobby

GESSO DA CALCO PER EDILIZIA E HOBBY



2Kg/1l
1,5Kg/1l



7,5



10 min



FINITURA
LISCIA



Puro gesso naturale (alabastro) per lavori di montaggio, restauro e bricolage.

Il Gesso da calco per edilizia e hobby decotric è indicato per il fissaggio di tasselli, prese elettriche ed elementi costruttivi simili nonché per il riempimento di fori e la realizzazione di calchi.

PER INTERNI

A PRESA RAPIDA

LAVORABILE PER circa 10 MINUTI

IDEALE PER IL FISSAGGIO DI SCATOLE INCASSATE

IDEALE PER LA STUCCATURA DI CANALINE PER CAVI

CE-EN 13279-1 (legante base gesso uso diretto o alla trasformazione A1)

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 118 1	10	1,5 Kg
DECO 118 5	4	5 Kg

Superfici



SUPPORTI MINERALI



MURATURA

Decoplast R40

STUCCO PER SUPPORTI DIFFICILI



1Kg/500ml



11,5



40 min. ca.



Stucco fine, bianco, rinforzato con resine sintetiche a base di cemento speciale per la lavorazione sicura su supporti critici in ambienti interni.

Per riparare, lisciare e uniformare pareti e soffitti in ambienti interni. Ideale per la copertura sull'intera superficie di pitture in dispersione, carte da parati in fibra di vetro, intonaci strutturati a base di resina sintetica, piastrelle di ceramica smaltata e supporti simili non assorbenti, nonché per la stuccatura di supporti minerali (calcestruzzo, intonaco a base di gesso, calce e cemento, calcestruzzo cellulare, mattoni). Eccellente per la chiusura delle fughe nei prodotti prefabbricati e lastre per solai, nonché per la stuccatura di **idrolastre**, di pannelli in cartongesso, fibra di gesso e fibra cementizia.

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 328 5	4	5 Kg
DECO 328 15	1	15 Kg

RINFORZATO CON RESINA SINTETICA E FIBRE

FACILE DA CARTEGGIARE

OTTIMA ADESIONE ANCHE SU PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA E PITTURE

INDICATO ANCHE PER AMBIENTI UMIDI

INDICATO SU IDROLASTRE

SI LEGA SENZA FORMARE CREPE O TENSIONI

NON SI SCALDA, NON SI RITIRA, NON SFARINA

APPLICABILE A SPESSORE ZERO PER STUCCATURE UNIFORMI

CONSUMO: 1kg di polvere = 1m² con spessore 1mm

AD ESSICCAZIONE AVVENUTA IL PH RITORNA NEUTRO



Superfici
TNT e FIBRA DI VETRO

Decoplast V30

STUCCO BIANCO E LISCIO
PER SUPERFICI MINERALI E
NON ASSORBENTI



**BEST
SELLER**



1Kg/400ml



12



30 min. ca.



**ALTO
SPESSORE
di applicazione
10 cm**



Stucco a base di cemento rinforzato con resina artificiale.

Per stuccare crepe e buchi nonché per riparare, lisciare e livellare facciate, pareti e soffitti. Garantisce interventi sicuri sia nel campo della ristrutturazione che nel campo della nuova costruzione. Stucco a base cementizia di colore bianco, liscio. Garantisce una perfetta adesione su qualsiasi tipo di supporto, all'interno e all'esterno, anche su superfici non assorbenti come piastrelle lucide e rivestimenti plastici, per ricostruire frontalini di balconi e marcapiani.

AFFINATO CON RESINA SINTETICA, RINFORZATO CON FIBRE

OTTIMA ADESIONE SU QUALSIASI SUPPORTO E SUPERFICIE

APPLICAZIONE A SPESSORE ZERO PER STUCCATURE SENZA DISLIVELLI

OTTIMA ADESIONE ANCHE SU PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA E PITTURE


INDICATO ANCHE PER AMBIENTI UMIDI

NON SI DILATA, NON SI SCREPOLA E NON SI RITIRA

CONSUMO: 1kg di polvere = 1m² con spessore 1mm

AD ESSICCAZIONE AVVENUTA IL PH RITORNA NEUTRO

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 141 750	10	750 g
DECO 141 5	4	5 Kg
DECO 141 15	1	15 Kg
DECO 141 25	1	25 Kg

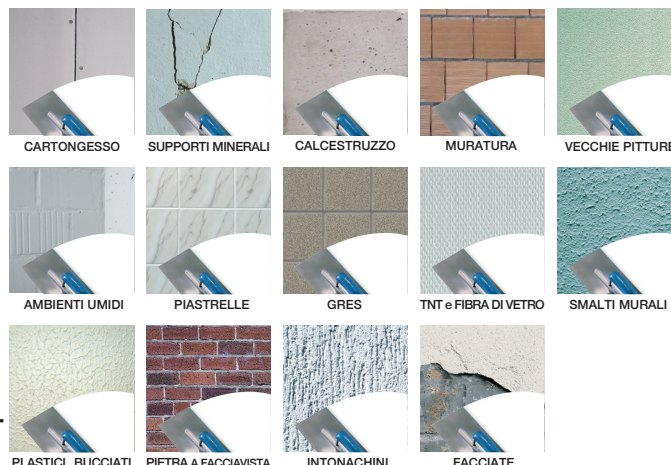


Superfici



Decofill Außenspachtel

STUCCO RUVIDO



1Kg/300ml



12-13



4-5 ore ca.



FINITURA
RUVIDA

**ALTO
SPESSORE
di applicazione
10 cm**



Stucco rinforzato con resina sintetica a base di cemento per ambienti interni ed esterni.

Adatto per ritoccare, levigare e rivestire i sottofondi minerali come intonaco di calce, cemento e gesso, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni ecc., come pure per l'incollaggio di piastrelle di ceramica. Una volta applicato, le superfici sono facilmente carteggiabili e frattazzabili.

Non adatto per le stuccature su legno, metallo, plastica, vetro e idropitture.

NON SI SCREPOLA, NON CEDE

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E IMPERMEABILE

PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO

RESISTENTE AGLI URTI E AL CALPESTIO

FRATTAZZABILE

FINITURA RUVIDA (EFFETTO MALTA FINA)

CONSUMO: 1,2kg di polvere = 1m² con spessore 1mm

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 135 1	10	1 Kg
DECO 135 5	4	5 Kg
DECO 135 15	1	15 Kg

Superfici



SUPPORTI MINERALI



MURATURA



PIETRA A FACCIAVISTA



FACCIAE

Blitzement

CEMENTO RAPIDO



1Kg/250ml



12



3/5 min. ca.



FINITURA
LEGGGERMENTE
RUVIDA



Cemento speciale a presa rapida, grigio, per interni ed esterni.

Adatto per lavori di riparazione veloci, nonché per rinforzare e fissare elementi strutturali. Malta di montaggio a presa rapida per il fissaggio e l'aggancio di elementi costruttivi, quali ad esempio cerniere, supporti per scaffali, tasselli filettati, staffe per montanti etc.

Per la riparazione veloce di parti staccate, crepe e fori nell'intonaco, calcestruzzo, massetto cementizio e supporti minerali simili.

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E IMPERMEABILE

SUBITO PRONTO A SOPPORTARE CARICHI

TEMPO UTILE PER L'APPLICAZIONE di 3 MIN CIRCA

POVERO DI CROMATO CONF. CE- REGOLAMENTO
1907/2006 - Allegato XVII (47)

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 136 1	10	1 Kg
DECO 136 5	4	5 Kg

Superfici



SUPPORTI MINERALI

MURATURA

PIETRA A FACCIAVISTA

FACCIATE



Perché scegliere uno stucco in pasta



01 Pronti all'uso: Gli stucchi in pasta sono già miscelati e pronti per l'applicazione, risparmiando tempo sulla preparazione.

02 Facilità di applicazione: La consistenza cremosa facilita l'applicazione, rendendoli ideali anche per chi ha meno esperienza nel fai-da-te.

03 Finitura uniforme: Offrono una finitura liscia e uniforme, rendendo più semplice ottenere risultati professionali anche per i principianti.

04 Meno polvere: Poiché sono in pasta, producono meno polvere durante l'applicazione e la lavorazione, creando un ambiente di lavoro più pulito.

05 Correzione rapida: Se si commettono errori, è più facile correggerli con uno stucco in pasta, poiché può essere facilmente rimosso o livellato.

06 Versatilità: Possono essere utilizzati su diverse superfici e per diversi scopi, come riempire fessure, riparare imperfezioni e preparare le superfici per la verniciatura.

07 Tempi di asciugatura: Alcuni stucchi in pasta hanno tempi di asciugatura rapidi, consentendo di completare i progetti più velocemente.

08 Immediata finitura: Possono essere levigati e dipinti in tempi relativamente brevi, rendendo il processo di rifinitura più rapido.

STUCCHI IN PASTA



Decomur Fill + Finish Spachtel Ready

STUCCO PER INTERNI



8-9



Superfici



SMALTI MURALI




TNT e FIBRA DI VETRO



SUPPORTI MINERALI



CARTONGESSO



VECCHIE PITTURE



ESPANSI RIGIDI



CALCESTRUZZO

Stucco leggero per uso universale, bianco, pronto all'uso per superfici interne.

Per lisciare intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura e per la rasatura a piena superficie dei pannelli in cartongesso con finitura superficiale Q3-Q4. Particolarmente indicato per la stuccatura finale dei giunti per pannelli in gesso prestuccati con finitura superficiale Q2 e per la stuccatura dei giunti secondo Q1 dei pannelli in gesso con bordi a forma di HRAK (Vario) e AK mediante nastro d'armatura.

PER SUPERFICI DI QUALITÀ DA Q1 A Q4 REALIZZATE CON SISTEMI A SECCO

STUCCO FINE, BIANCO E FLESSIBILE

APPLICAZIONE MANUALE E A SPRUZZO

APPLICABILE A SPESSORE ZERO PER STUCCATURE UNIFORMI

FACILE DA APPLICARE

FACILE DA CARTEGGIARE

OTTIMA ADERENZA AL FONDO

ALTA RESA

RAPIDA ESSICCAZIONE

CE-EN 13963-3A



Cod.	DECO 009 6
Pezzi	1
Formato	6 Kg

Cod.	DECO 009 20
Pezzi	1
Formato	20 Kg

**BEST
SELLER**



Decomur Finish-Spachtel RAK3

STUCCO IN PASTA PER UTILIZZO A RULLO



Stucco di finitura adatto per superfici interne. Applicabile a rullo, a spruzzo (airless) o a spatola.

Stucco leggero a base di resina sintetica, pronto all'uso, privo di solventi e plasticizzanti, indicato per riparare, lisciare e uniformare pareti e soffitti in ambienti interni. Offre un'aderenza ottimale anche su supporti in dispersione non assorbenti. È ideale per il rivestimento completo di pitture in dispersione, fibra di vetro, su pannelli in polistirene rigido tipo Pufatherm, intonaci a base di resina sintetica, supporti minerali, pannelli in cartongesso, gessofibra e altri pannelli a secco. Lo stucco flessibile si contraddistingue per le eccellenti proprietà di lavorazione, è facile da applicare, lisciare e frattazzare ed è perfettamente carteggiabile una volta essiccato completamente.

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 329 6	1	6 Kg
DECO 329 22	1	22 Kg

SPESSORE DELLO STRATO DA 0 A 3 mm

ADERISCE ANCHE SU PITTURE

PRIVO DI SOLVENTI E PLASTICIZZANTI

NON COLA LUNGO LA PARETE


ELEVATA CREMOSITÀ

PERFETTAMENTE CARTEGGIABILE

CONSUMO: 1,4kg = 1m² con spessore 1mm


TEMPO DI ESSICCAZIONE: 4/7 ore circa

Superfici

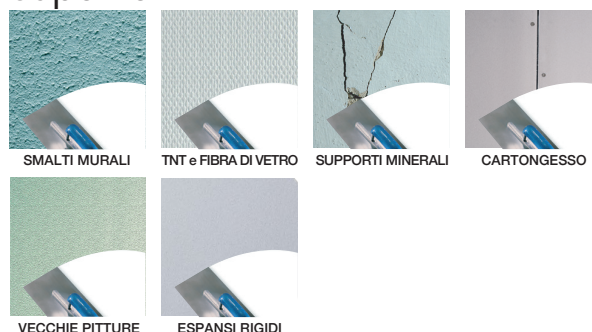

Decofill Fertigspachtel FS5

STUCCO BIANCO PRONTO ALL'USO



Stucco pronto all'uso per livellare tutti i supporti interni, altamente traspirante.

È la soluzione ideale per stuccare e livellare tutti i supporti piani e ruvidi, la stuccatura di prefabbricati in calcestruzzo, livellare supporti minerali e rivestimenti murali.

È molto stabile ed anche adatto per livellare carta in fibra di vetro.

Aderisce su tutti i supporti minerali e supporti verniciati, vecchie pitture e cartongesso.

È ideale per il rivestimento su pannelli in polistirene rigido tipo Pufatherm.

SPESSORE DELLO STRATO DA 0 A 5 mm

CONSIGLIATO PER LA RASATURA ARMATA COME FINITURA DEL CAPPOTTO INTERNO PUFATHERM

PARTICOLARMENTE STABILE

NON SI ARROTOLA SULLA SPATOLA

CONSUMO: 1,7kg = 1m² con spessore 1mm

TEMPO DI ESSICCAZIONE: 4/7 ore circa

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 130 1	6	1 Kg
DECO 130 8	1	8 Kg
DECO 130 15	1	15 Kg

Superfici



SMALTI MURALI



TNT e FIBRA DI VETRO



SUPPORTI MINERALI



CARTONGESSO



VECCHIE PITTURE



ESPANSI RIGIDI



Decomur Fassaden-Fertigspachtel



STUCCO BIANCO PRONTO ALL'USO
PER FACCIATE



Stucco pronto all'uso per superfici interne ed esterne.

Stucco pronto all'uso per la riparazione e la rasatura a piena superficie di pareti e soffitti irregolari in ambienti umidi (quali cucine, bagni, garage) e di facciate. Lo stucco è facile da lisciare e non presenta crepe una volta essiccato.

Indicato per tutti i supporti minerali (come ad es., calcestruzzo, muratura, intonaci di gesso, calce e cemento), pitture in dispersione e per facciate, ecc. Non è indicato per la stuccatura di vetro, materie plastiche e metallo. La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con una mano di fondo senza solventi. Riempire crepe e fessure profonde con uno stucco a base di cemento (come Decoplast V30 e Blitzement).

ELEVATA RESISTENZA

BIANCO

SPESORE DI APPLICAZIONE FINO A 5 MM

FACILE DA LISCIARE

NON PRESENTA CREPE DA ASCIUTTO

FIBRORINFORZATO

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 312 4	1	4 Kg

Superfici



SUPPORTI MINERALI



CALCESTRUZZO



MURATURA




PIETRA A FACCIAVISTA



FACCIATE

Decofill Instantpachtel

STUCCO BIANCO UNIVERSALE



Stucco a dispersione acquosa pronto all'uso per pareti e soffitti.

Per il ritocco rapido di crepe e fori e per livellare superfici irregolari.

Adatto per tutti i fondi minerali (calcestruzzo, muratura, intonaco di gesso, cemento e terracotta) e i fondi verniciati con idropittura.

- SPESORE DELLO STRATO DA 0 A 5 mm
- RINFORZATO CON FIBRE PER UNA BUONA RESISTENZA
- RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E IMPERMEABILE
- INDURISCE SENZA CREPE
- LEVIGABILE
- USO UNIVERSALE
- LEGGERMENTE RUVIDO

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 133 400	12	400 g
DECO 133 1	6	1 Kg
DECO 133 4	1	4 kg

Superfici



SUPPORTI MINERALI

CALCESTRUZZO

MURATURA

PIETRA A FACCIAVISTA



FACCIAE



Decomur Tiefenfüller

STUCCO RIEMPITIVO AD AZIONE RAPIDA
ULTRALEGGERO



Stucco a dispersione acquosa pronto all'uso per pareti e soffitti.

È uno stucco extra bianco ultraleggero, particolarmente indicato per crepe e fori di grandi dimensioni, canaline per cavi, scatole di distribuzione, fori e passaggi di tubature nonché fori di tasselli grandi e profondi in ambienti interni. Indicato per calcestruzzo, intonaco e muratura, pannelli in cartongesso, pannelli a soffitto e modanature in Styropor®, pannelli isolanti, legno e pannelli truciolari. In virtù dell'ottima adesione su superfici verticali, il riempitivo può essere applicato anche in strati più spessi e non presenta buchi o crepe una volta essiccato. Il materiale rimane leggermente elastico anche dopo l'indurimento, ma resta comunque ben carteggiabile.

PROFONDITÀ DI RIEMPIMENTO 4 cm IN UNA SOLA APPLICAZIONE

NON SI RITIRA, NON FORMA CREPE

A RAPIDA ESSICCAZIONE

FACILMENTE CARTEGGIABILE

ULTRALEGGERO


BIANCO INTENSO

SOVRAVERNICIABILE

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 006 750	6	750 ml

Superfici





Ogni superficie e ogni ambiente richiedono soluzioni specifiche.

STUCCHI PER UTILIZZI SPECIFICI

La nostra gamma di stucchi specializzati è stata sviluppata per rispondere a esigenze tecniche precise: dall'ultraleggero ideale per elementi decorativi, al resistente per facciate esposte agli agenti atmosferici, fino alle soluzioni 2 in 1 che combinano adesione e finitura.


Formulazioni avanzate, prive di conservanti, solventi e plasticizzanti chimici, garantiscono prestazioni professionali nel rispetto della salute e dell'ambiente. Prodotti pronti all'uso, facili da applicare, che si adattano perfettamente ai movimenti naturali dei supporti senza formare crepe.

Dalla ristrutturazione al restauro, dalla finitura d'interni alla protezione delle facciate: per ogni progetto, lo stucco giusto.

Decomur Leichtfüller L10



STUCCO BIANCO IN CARTUCCIA
ULTRALEGGERO PRONTO ALL'USO

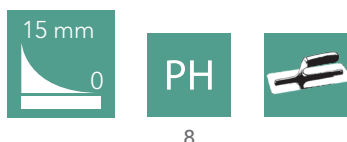

8

Stucco bianco ultraleggero per sigillare le fughe di coprifili e battiscopa, per lastre isolanti e listelli.

Ideale anche per riempire fessure e fori su tutti i supporti minerali e supporti verniciati, carta da parati, vecchie pitture e legno. Adatto al riempimento e alla stuccatura di elementi decorativi in materiale espanso.

Rimane leggermente elastico anche dopo l'indurimento e si adatta ai movimenti naturali del fondo.

Non richiede l'applicazione di primer/fissativo prima di essere verniciato.

Può essere usato in esterno se successivamente verniciato con prodotti per esterno.

SPESSORE DELLO STRATO DA 0 A 15 mm

BIANCO

LEGGERMENTE ELASTICO MA LEVIGABILE
MOLTO RESISTENTE

RAPIDAMENTE VERNICIABILE, SENZA FORMAZIONE
DI CREPE

VERNICIABILE CON SMALTI E IDROPITTURE

SOLO PER USO INTERNO

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 340 310	12	310 ml



**BEST
SELLER**

Superfici



TNT e FIBRA DI VETRO



SUPPORTI MINERALI



CARTONGESSO



VECCHIE PITTURE



ESPANSI RIGIDI



LEGNO

Fassaden Strukturacryl

ACRILICO STRUTTURATO PER FACCIATE

Sigillante monocomponente bianco, per stuccare crepe e fori nell'intonaco e nei muri e per le cornici di porte, finestre e così via. Utilizzabile su tutti gli intonaci a base di resina sintetica, calcestruzzo, opere in muratura, vernici di facciate, ecc.



Aspetto simile
all'intonaco

ASPETTO SIMILE ALL'INTONACO

AUTOADESIVO

PRIVO DI SOLVENTI E SILICONE

PLASTO-ELASTICO

VERNICIABILE

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E ALL'INVECCHIAMENTO

PER INTERNO ED ESTERNO

CE-EN 15651-1/F-EXT-INT

CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 343 310

12

310 ml

2 in 1 Kleben + Spachteln

COLLA E STUCCO 2 IN 1



8



Stucco e colla in un solo prodotto, incolla e sigilla, leggero.

Prodotto combinato privo di solventi per incollare e stuccare modanature ed elementi decorativi in polistirolo nonchè guide angolari per tappezzerie in plastica in ambienti interni.

Applicare il prodotto in strisce sull'elemento da incollare. Ad essiccazione avvenuta riempire i giunti e lisciare.

BIANCO INTENSO

ADESIONE INIZIALE SICURA

ECCEZIONALE ADESIONE SU SUPERFICI VERTICALI, NESSUNA FORMAZIONE DI BUCHI O CREPE

OTTIMO DA MODELLARE


MOLTO FACILE DA SPATOLARE IN MODO UNIFORME

PERFETTAMENTE CARTEGGIABILE

SOVRAVERNICIABILE SENZA L'USO DI PRIMER

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 001 310	12	310 ml

Superfici



TNT e FIBRA DI VETRO



SUPPORTI MINERALI



CARTONGESSO



VECCHIE PITTURE



ESPANSI RIGIDI



LEGNO

Decofill Fassade & Feuchtraum

STUCCO BIANCO PER FACCIATE
E AMBIENTI UMIDI



8



Stucco a base di resina sintetica pronto all'uso, resistente alle intemperie, per esterni e ambienti umidi.

Stucco bianco a dispersione per tutti i soffitti e le pareti. Ideale per ambienti umidi (come cucina, bagno, garage) e per piccoli lavori di stuccatura su facciate. Adatto per tutti i sottofondi minerali, idropitture e pannelli in cartongesso.

SPESSORE DELLO STRATO DA 0 A 5 mm

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

RINFORZATO CON FIBRE

FACILE DA LISCIARE

INDURISCE SENZA FORMARE CREPE

Superfici




AMBIENTI UMIDI

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 145 400	12	400 g



Decofill Reparatur

STUCCO BIANCO UNIVERSALE A PRESA RAPIDA



Stucco rapido per riparazioni.

Stucco pronto all'uso per riparare fori di tasselli, piccole crepe e difetti analoghi in ambienti interni e locali umidi.

SPESSORE DA 0 A 5 mm

SI APPLICA DIRETTAMENTE DAL TUBETTO IN MODO PULITO

EXTRA BIANCO CON BIOSSIDO DI TITANIO

FACILE DA LISCIARE


AD ESSICCAZIONE PARTICOLARMENTE RAPIDA



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 326 400	12	400 g

Glaserkitt Profi

MASTICE DA VETRAIO PROFESSIONALE



Mastice da vetraio.

Mastice di alta qualità per vetrate, conforme a DIN 18545.

Il pratico barattolo consente di conservare il prodotto in modo sicuro e pulito.



TONALITÀ BEIGE

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 098 750	12	750 g





STUCCHI PER LEGNO

Decoflex Holz-Reparatur-Füller

RIPARAZIONE DEL LEGNO



Stucco riempitivo privo di solventi per riparare le superfici in legno danneggiate.

Particolarmente indicato per il riempimento di fori, punti vuoti e crepe. Applicabile anche su calcestruzzo e pietra. È ideale anche per la correzione dei punti di giunzione tra legno e intonaco.

ECCELLENTE RESISTENZA

ELEVATO POTERE RIEMPITIVO

PROFONDITÀ DI RIEMPIMENTO FINO A 3 cm

STABILE COME IL LEGNO

VERNICIABILE e RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

RUVIDO



Tonalità indicativa dello stucco

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 132 750	12	750 g

Decofill Fein Spachtel

STUCCO FINE



Stucco per legno e vernici.

Per stuccare e levigare legno laccato e non trattato (come serramenti, porte e battiscopa), intonaco, calcestruzzo, pietra e simili. Base ottimale per successive verniciature con vernici acriliche o sintetiche.

NON CONTIENE SOLVENTI

NON SI ATTACCA ALL'ATTREZZO

BEN LEVIGABILE

SPESSORE MAX DI APPLICAZIONE 3 mm

RAPIDA ASCIUGATURA

BIANCO



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 134 400	12	400 g

Decofill Holz & MDF Spachtel

STUCCO PER LEGNO



Stucco ideale per MDF, HDF e OSB.

Per stuccare MDF, HDF, OSB, pannelli di masonite e legno non trattato; ideale per riempire fori di viti e chiodi nonché giunzioni. Fondo ottimale per verniciature successive con vernici a legante resinoide o acriliche. Spessore massimo dello strato 3 mm.

TONALITÀ MARRONE MDF

SENZA SOLVENTI

FACILE DA LISCIARE

OTTIMAMENTE LEVIGABILE

RIEMPIE FORI FINO A 1 cm



Tonalità indicativa dello stucco

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 137 400	12	400 g

Decofill Holz-Reparatur Spachtel

MASTICE PER LEGNO



Stucco rinforzato elastico.

Stucco per legno pronto all'uso, marrone naturale su base disperdente per la riparazione di superfici di legno danneggiate. Spessore massimo dello strato 5 mm.

ALTO POTERE RIEMPITIVO

INDURISCE IN MODO OMOGENEO E SENZA CREPE

RIMANE LEGGERMENTE ELASTICO ANCHE DOPO L'INDURIMENTO

CARTEGGIABILE E VERNICIABILE

UTILIZZABILE IN INTERNI E, CON UNA VERNICIATURA SUCCESSIVA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, ANCHE PER ESTERNI.

LISCIO



Tonalità indicativa dello stucco

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 139 400	12	400 g



COLLE PRO

Nel settore dell'edilizia, della falegnameria e della decorazione, la scelta della colla giusta è fondamentale per garantire risultati duraturi e di qualità. La nostra gamma di **colle professionali** offre soluzioni specifiche per ogni esigenza, combinando prestazioni elevate, facilità d'uso e affidabilità nel tempo.

01 **Colle in Pasta Professionali: Versatilità e Prestazioni**

Le colle in pasta professionali rappresentano la soluzione ideale per chi cerca prodotti pronti all'uso, senza rinunciare alla qualità. Questa categoria comprende adesivi specifici per materiali diversi come polistirolo, rivestimenti tessili, pavimenti in PVC, pannelli isolanti e applicazioni di montaggio universale.

Styroporkleber

COLLA PER POLISTIROLO

**BEST
SELLER**



Colla a dispersione acquosa pronta all'uso per polistirolo ed espansi rigidi.

Per incollare pannelli a soffitto, sottotappezzerie, pannelli isolanti (esempio Pufatherm) e modanature per interni.

FACILE DA APPLICARE

ADATTA PER AMBIENTI UMIDI

CONSUMO: ca. 500 - 900 g per m², secondo lo spessore d'applicazione e le caratteristiche del fondo



Cod.	DECO 065 1
Pezzi	10
Formato	1 Kg

Cod.	DECO 065 4
Pezzi	1
Formato	4 Kg

Cod.	DECO 065 7
Pezzi	1
Formato	7 Kg



Premium-Kleber Wand und Boden

COLLA PROFESSIONALE PER PARETI E PAVIMENTI

Colla per incollare rivestimenti tessili per pavimenti e rivestimenti in PVC o CV. Per superfici assorbenti e non assorbenti (incolla anche PVC su PVC).

IDEALE PER INCOLLARE I PAVIMENTI DESIGN

A BASSISSIMA EMISSIONE SECONDO EC 1 PLUS

SENZA SOLVENTI

BREVE TEMPO DI ESSICCAZIONE

MOLTO ADESIVA

PRESSOCHÈ INODORE

INDICATA PER SEDIE CON ROTELLE SECONDO DIN 68131

ADATTA AL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CONSUMO 300-400 g per m²



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 097 3	1	3 Kg
DECO 097 5	1	5 Kg
DECO 097 10	1	10 Kg

Montage-Universalkleber

COLLA UNIVERSALE PER MONTAGGIO

Colla forte per incollare legno, polistirolo, piastrelle da parete in ceramica, sughero, rivestimenti per parete in PVC e schiuma di lattice, pannelli di legno da parete, mosaici di vetro, modanature in polistirolo, pannelli decorativi e isolanti per interni.

ALTA ADERENZA INIZIALE

MULTIUSO

SENZA SOLVENTI

SENZA PLASTIFICANTI

CONSUMO 300-700 g per m²



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 910 300	12	300 g
DECO 910 750	6	750 g
DECO 910 4	1	4 Kg
DECO 910 6	1	6 Kg

Kleber Für Kork & Hartschaum

COLLA PER SUGHERO

Colla a dispersione pronta all'uso per incollare pannelli e supporti di sughero sulle pareti e sui soffitti. Anche per pannelli decorativi, coibentati e isolanti in espanso rigido e polistirolo.

Non adatta per incollaggio su pavimenti.

BUONA ADERENZA INIZIALE

SENZA SOLVENTI

CONSUMO CIRCA 700 per m²



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 08 1	6	1 Kg
DECO 08 4	1	4 Kg
DECO 08 8	1	8 Kg

Montage Kraftkleber FIX

COLLA PER MONTAGGIO

Colla forte per modanature, zoccoli, pannellature in legno e PVC, pannelli decorativi e isolanti, piastrelle da parete di ceramica e altro. Per l'incollaggio sicuro sul legno, calcestruzzo, intonaco, pietra, metallo e fondi simili.

FISSA SENZA VITI E CHIODI

BUONA ADERENZA INIZIALE

NON CONTIENE SOLVENTI

PER INTERNI ED ESTERNI

DOPO L'INDURIMENTO RESISTE A TEMPERATURE DA -20 A + 70 °C



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 092 400	12	280 ml = 525 g



COLLE PER LEGNO

Nel settore dell'edilizia, della falegnameria e della decorazione, la scelta della colla giusta è fondamentale per garantire risultati duraturi e di qualità. La nostra gamma di **colle professionali** offre soluzioni specifiche per ogni esigenza, combinando prestazioni elevate, facilità d'uso e affidabilità nel tempo.

02

Colle per Legno:

Tradizione e Innovazione

Il settore della **falegnameria professionale** richiede adesivi che garantiscano tenuta, resistenza e durata nel tempo. Le nostre colle per legno combinano formulazioni tradizionali con tecnologie innovative, offrendo soluzioni per ogni tipo di lavorazione.

Holzleim Wasserfest D3

COLLA PER LEGNO D3

Colla per legno resistente all'acqua per tutti i tipi di legno.

Particolarmente adatta per laminato, parquet prefinito e pannelli OSB.

NON CONTIENE SOLVENTI

PER INCOLLATURE RESISTENTI ALL'ACQUA SECONDO DIN EN 204-D3

COLLANDO DA IFT, ROSENHEIM (RAPPORTO DI PROVA IFT N. 50537560/2 DEL 15/12/2008)

PER INTERNI ED ESTERNI



CODICE	PEZZI	FORMATO
--------	-------	---------

DECO 093 500	6	500 g
--------------	---	-------

Holzleim Express

COLLA A PRESA RAPIDA

Colla bianca a indurimento rapido per incollaggi di montaggio e lavori di bricolage.

ALTA RESISTENZA

PER TUTTI I TIPI DI LEGNO

PER PANNELLI IN MATERIALE LEGNOSO

SENZA SOLVENTI



CODICE	PEZZI	FORMATO
--------	-------	---------

DECO 094 500	6	500 g
--------------	---	-------



COLLE PER PARATI

Nel settore dell'edilizia, della falegnameria e della decorazione, la scelta della colla giusta è fondamentale per garantire risultati duraturi e di qualità. La nostra gamma di **colle professionali** offre soluzioni specifiche per ogni esigenza, combinando prestazioni elevate, facilità d'uso e affidabilità nel tempo.

03

Colle per Carta da Parati: Specializzazione e Qualità

Il settore della **tappezzeria professionale** ha subito una profonda evoluzione con l'introduzione di nuovi materiali e tecniche di posa. Le nostre colle per carta da parati rispondono a queste esigenze con prodotti specifici per ogni tipo di rivestimento.

Power Special Non-Woven

COLLA PER CARTA DA PARATI NON TESSUTA

Colla adatta per tutte le carte da parati rimovibili a secco, come le carte da parati non tessute e tutti i rivestimenti murali simili.

Impiego	Rapporto	Colla	Acqua	Sup. m ²
Pre-incollaggio	1 : 40	200 g	8 l	60 - 80 m ²
carta da parati non tessuta - da applicare sulla parete o sulla carta da parati	1 : 20	200 g	4 l	20 - 25 m ²

CONTIENE METILCELLULOSA

RINFORZATA CON RESINA

PRONTA IN 30 MINUTI

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 05 200	10	200 g



Spezialkleister MC

COLLA SPECIALE MC IN POLVERE ISTANTANEA

Colla a base di metilcellulosa, di ottima qualità e rapidamente solubile. Per incollare carte da parati strutturate, goffrate, in fibra ruvida, tessuti e viniliche nonché tutti i rivestimenti pesanti.

Impiego	Rapporto	Colla	Acqua	Sup. m ²
carte strutturate, goffrate e pesanti	1 : 20	200 g	4 l	20 - 25 m ²
pre incollaggio	1 : 40	200 g	8 l	50 - 70 m ²

RINFORZATA CON RESINA SINTETICA

PRONTA ALL'USO IN CIRCA 3 minuti

IDEALE ANCHE PER ATTREZZATURE DA TAPPEZZIERE



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 04 200	10	200 g



Vlies & Gewebe Kleber GK

COLLA GK IN POLVERE
PER FIBRA DI VETRO E TNT



Garantisce un incollaggio sicuro su tutte le superfici, anche quelle problematiche come intonaci freschi, intonaci vecchi e cartongesso. Ideale per tutti i rivestimenti verniciabili: carte da parati in TNT (tessuto non tessuto), carte gofrate, rivestimenti pesanti, tessuti in fibra di vetro, fibre ruvide e materiali di rinforzo per restauro.

Impiego	Rapporto	Colla	Acqua	Sup. m ²
con spazzola, macchina incollatrice e airless	1 : 10	500 g	5 l	25 m ²
con rullo a pelo corto	1 : 8	500 g	4 l	20 m ²

MISCELAZIONE CON POCA ACQUA PER ELEVATO CONTENUTO SOLIDO

OTTIMO POTERE ADERENTE SUI BORDI E SULLE SUPERFICI PROBLEMATICHE

OTTIMA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

IDEALE PER RIVESTIMENTI DI PARETI VERNICIABILI

PER LA TECNICA DI INCOLLAGGIO A PARETE, ATTREZZI DA TAPPEZZIERE E APPLICAZIONE A SPAZZOLA

RESISTENTE A CALCE E CEMENTO

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 046 500	10	500 g

Wandbelags- & Bordürenkleber

COLLA IN PASTA PER RIVESTIMENTI MURALI E BORDURE

Colla per incollare tessuti murali, parati tessili, juta o fibra di vetro non accoppiati e per l'incollaggio di fogli di plastica metallizzati accoppiati, su carta e fogli in PVC con retro in tessuto. Rivestimenti e per tutte le bordure. È utilizzabile per ogni tipo di parato su substrati difficili.

NON CONTIENE SOLVENTI

OTTIMA ADERENZA INIZIALE

INCOLLA ANCHE VINILE SU VINILE

DIVENTA TRASPARENTE QUANDO È ASCIUTTA

OTTIMA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

CONSUMO CA 250 gr per m²



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 07 750	10	750 g
DECO 07 3	1	3 Kg
DECO 07 5	1	5 Kg

Vliestapeten Rollkleister

ADESIVO A RULLO PER CARTE DA PARATI IN TESSUTO NON TESSUTO, PRONTA ALL'USO

Colla in pasta pronta all'uso da stendere a rullo per carte da parati in tessuto non tessuto.

SI STENDE CON RULLO

PRONTO ALL'USO

NON SCHIZZA E NON SGOCCIOLA

CON METILCELLULOSA

ELEVATA ADESIONE INIZIALE

FACILE DA CORREGGERE

LA COLLA UNA VOLTA ASCIUGATA RISULTA TRASPARENTE



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 92 2	1	2,5 Kg
DECO 92 5	1	5 Kg
DECO 92 10	1	10 Kg



Protezione innovazione ed estetica per superfici impeccabili

La linea di vernici isolanti e prodotti per il rinnovamento è pensata per chi desidera proteggere, migliorare e rinnovare ogni superficie, garantendo prestazioni elevate e un'estetica impeccabile nel tempo.

Grazie a formulazioni innovative, questi prodotti offrono:

Resistenza all'umidità e alla muffa: ideali per prevenire danni strutturali e mantenere le pareti sane e belle più a lungo.

Elevata durabilità: formulazioni avanzate che proteggono dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento e dall'usura quotidiana.

Facilità di applicazione e adesione perfetta: prodotti studiati per garantire un'applicazione omogenea e una finitura professionale.

Ampia gamma di finiture e colori: soluzioni versatili per adattarsi a ogni esigenza estetica e progettuale.



TRATTAMENTO SUPERFICI

-  prevenzione muffa
-  preparazione e pulizia superfici
-  vernici isolanti e antimacchia

Schimmelspray

SPRAY ANTIMUFFA

Per eliminare a fondo, rapidamente e visibilmente ogni traccia di muffa, alghe e batteri. Adatta per tutti i fondi minerali come intonaco, calcestruzzo, piastrelle di ceramica, mattoni, etc.

CONTIENE CLORO ATTIVO

AD EFFETTO IMMEDIATO

AD AZIONE SBIANCANTE E DISINFETTANTE

USARE I BIOCIDI CON CAUTELA. Prima dell'uso leggere attentamente le informazioni sul prodotto riportate sull'etichetta.



CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 120 500

12

500 ml

Algen und Schimmel STOP

SPRAY ANTIMUFFA E ALGHE - SENZA CLORO

Elimina alghe e muffa anche in interni senza cattivi odori. Pulisce pareti, pavimenti, tetti, garage, recinzioni, piastrelle, mattoni, pietre, calcestruzzo e altre superfici.

SENZA CLORO - INODORE

AZIONE EFFICACE E PREVENTIVA

500 ml - PRONTO PER L'USO

1 l - CONCENTRATO, DA DILUIRE



CODICE

PEZZI

FORMATO

DECO 142 500

500 ml

DECO 142 1

1 l

Antimuffa

ADDITIVO ANTIMUFFA CONCENTRATO

Concentrato per risanamento ad azione prolungata contro muffe ed alghe. Da utilizzare in aggiunta a pitture a base acqua, vernici e collanti a dispersione e colla per tappezzeria.

PER INTERNO ED ESTERNO

APPLICABILE SU TUTTI I SUPPORTI MINERALI

ANTIBATTERICO e FUNGICIDA

PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME RISANANTE



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 121 250	12	250 ml

Tapeten-Ablöser

STACCAPARATI

Rimuove in modo rapido e semplice tutti i tipi di carte da parati e fibre ruvide.

CONCENTRATO AD ALTA EFFICACIA CON OTTIMA CAPACITÀ DISSOLVENTE

OTTIMO POTERE EMOLLIENTE SULLA TAPPEZZERIA

BUONA RESA

CONTIENE AGENTI TENSIOATTIVI BIODEGRADABILI

NON CONTIENE SOLVENTI

ODORE NEUTRO



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 0109 250	12	250 ml
DECO 0109 1	6	1 l



Fassaden-Imprägnierung Silifirn W

IMPREGNANTE PER FACCIATE A BASE ACQUA

Impregnante per facciate al silossano privo di solventi per fondi minerali. Protegge da umidità e acquazzoni grazie all'impermeabilizzazione.

PREVIENE L'ASSORBIMENTO DI ACQUA E UMIDITÀ

NON CONTIENE SOLVENTI

A BASE DI ACQUA

INCOLORE, TRASPARENTE

NON CONTIENE SOLVENTI

ALTAMENTE PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO, TRASPIRANTE

RESPINGE LO SPORCO

PREVIENE I DANNI CAUSATI DA GELO E DALLE INTemperie

VERNICIABILE



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 730 1	6	1 l
DECO 730 2	1	2,5 l
DECO 730 10	1	10 l

Salpeter Entferner

ANTISALNITRO

Toglie senza fatica efflorescenze da intonaco, cemento, mattoni, mattonelle, pietra naturale e superfici simili resistenti agli acidi.

PRONTO PER L'USO

ALTAMENTE EFFICACE

SEMPLICE DA UTILIZZARE



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 114 1	6	1 l

Aqua-Deck Isolierfarbe 2 in 1

AQUA-DECK BIANCO ISOLANTE

PRONTO ALL'USO



**BEST
SELLER**

Vernice a base d'acqua per le opere di ristrutturazione e isolamento.

Isola perfettamente e a lungo macchie di nicotina, fuliggine, grasso e acqua, componenti di pannelli di cartongesso e legno, e simili impurità del sottofondo.

Ideale come prima mano per i rivestimenti con carta da parati in presenza di macchie affioranti e per lavori successivi con tappezzerie, idropitture e intonaci in resina sintetica.

SENZA SOLVENTI

A BASSA EMISSIONE

2in1 = FONDO e FINITURA

STRAORDINARIA FORZA COPRENTE

RAPPORTO DI CONTRASTO: CL 1 CON RESA DI 6m²/L

ADATTO AL RIVESTIMENTO DI PANNELLI FONOASSORBENTI A BASE DI FIBRE MINERALI

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA DI CLASSE 2 EN 13300

CONSUMO: 7 m²/l per mano



Cod.	DECO 1569 250
Pezzi	12
Formato	250 ml

Cod.	DECO 1569 750
Pezzi	8
Formato	750 ml

Cod.	DECO 1569 2
Pezzi	1
Formato	2,5 l

Cod.	DECO 1569 5
Pezzi	1
Formato	5 l

Cod.	DECO 1569 10
Pezzi	1
Formato	10 l



TRATTAMENTO SUPERFICI

Flecken-Decker

SPRAY ISOLANTE BIANCO



Copre e isola rapidamente macchie di nicotina, d'acqua e altre macchie idrosolubili. Per interni ed esterni. Impedisce l'affioramento della macchia dopo la nuova verniciatura con idropitture o dopo l'applicazione della carta da parati.

BIANCO COPRENTE

ASCIUGA VELOCEMENTE, PRONTO PER LA LAVORAZIONE DOPO CIRCA 10 MINUTI

PER TUTTI I FONDI RESISTENTI AI SOLVENTI

NON ADATTO A MACCHIE DI PENNARELLI INDELEBILI CONTENENTI SOLVENTI



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 1565 400	6	400 ml

Isolierweiss

ISOLANTE BIANCO



Vernice isolante ad asciugatura rapida. Isola le macchie di umidità, fuliggine, nicotina, matite colorate e simili. Impedisce la penetrazione delle macchie attraverso la tappezzeria o la nuova mano di idropittura.

BIANCO COPRENTE

LISCIO

ODORE BLANDO

VERNICIABILE DOPO 2 ore

PER INTERNI ED ESTERNI

CONSUMO: 5 m²/l per mano



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 1568 750	6	750 ml
DECO 1568 2	2	2 l

Isolierfarbe

PITTURA ISOLANTE



Vernice speciale contenente cemento per la protezione contro l'umidità e le efflorescenze. Ideale per l'isolamento permanente di macchie d'acqua, fuliggine, nicotina e simili. Isolierfarbe non è indicata per supporti in gesso e pannelli in cartongesso che non siano permanentemente asciutti. Crea superfici leggermente ruvide, adatte alla lavorazione successiva.



BIANCO COPRENTE

ANCHE PER FONDI CON UMIDITÀ RESIDUA

RESISTENTE AGLI ALCALI E ALLA MUFFA

PER INTERNI ED ESTERNI

CONSUMO: 4-5 m²/l per mano

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 1564 750	6	750 ml
DECO 1564 2	2	2 l

Schnell-Renovierfarbe

PITTURA ISOLANTE ANTIMACCHIA A BASE SOLVENTE



Pittura per ristrutturazioni a base di solvente per superfici particolarmente imbrattate. Isola da macchie di nicotina, fuliggine e acqua.



ALTO POTERE COPRENTE

RESISTENTE ALLO SFREGAMENTO

ODORE BLANDO

IDEALE PER LA REGOLAZIONE DELLA CONSISTENZA DI LAVORAZIONE: DILUENTE PRIVO DI AROMATICI RENO-INN

PER INTERNI

CONSUMO: 5-6 m²/l per mano

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 292 2	1	2,5 l
DECO 292 10	1	10 l



Scegli il sistema **Pufatherm®** per isolare gli interni.

L'innovativo
cappotto interno
a ridotto spessore,
solo **1 cm.**



Permette di ridurre i consumi energetici del 30%

Meno costoso di un sistema di isolamento esterno

Meno ingombrante di un sistema di isolamento esterno

Non necessita di permessi condominiali per la posa

Spessore ridotto della lastra isolante (7 mm)

Non invasivo, non richiede cambiamenti negli interni

Semplice e veloce da posare

Leggero, non necessita di ancoraggi meccanici

Versatile e performante

Permette di verniciare o tappezzare direttamente la parete

Inodore

Resistente al vapore acqueo e alla maggior parte dei liquidi



CAPPOTTO INTERNO

Pufatherm® Isolierplatte

PANNELLO ISOLANTE



PER INTERNO



Pannelli isolanti di polistirene espanso grafitato, rivestiti con resina a base di ceramica.

Il sistema a cappotto interno Pufatherm è consigliato:

PER ISOLARE PARETI FREDDHE E/O UMIDE


PER OTTENERE STANZE PIÙ CALDE E ASCIUTTE

PER PREVENIRE E/O ELIMINARE IL PROBLEMA DELLE MUFFE

PER RIDURRE I PONTI TERMICI


PER OTTENERE UN RISPARMIO ENERGETICO DEL 30%

Formato	50x100
Spessore	7 mm
Conducibilità termica	λ 0,035 W/mK
Resistenza	$R = 0,2 \text{ m}^2\text{K/W}$
Calore trasferito	$b = 2,4 \text{ kJ/m}^2\text{h}^{0,5}\text{K}$
Barriera vapore	$\mu^*s = 2,7 \text{ m}$
Resistenza al vapore acqueo	μ 450
Classe reazione al fuoco	B2 a normativa DIN 4102 (su supporto minerali, si incolla su carta da parati e su strati di pitture esistenti)
Isolamento acustico	- 16 dB




CODICE	CONFEZIONE
DECO 6708 4	4 blister da 4m ² cad.


Quando scegliere il sistema Pufatherm®?

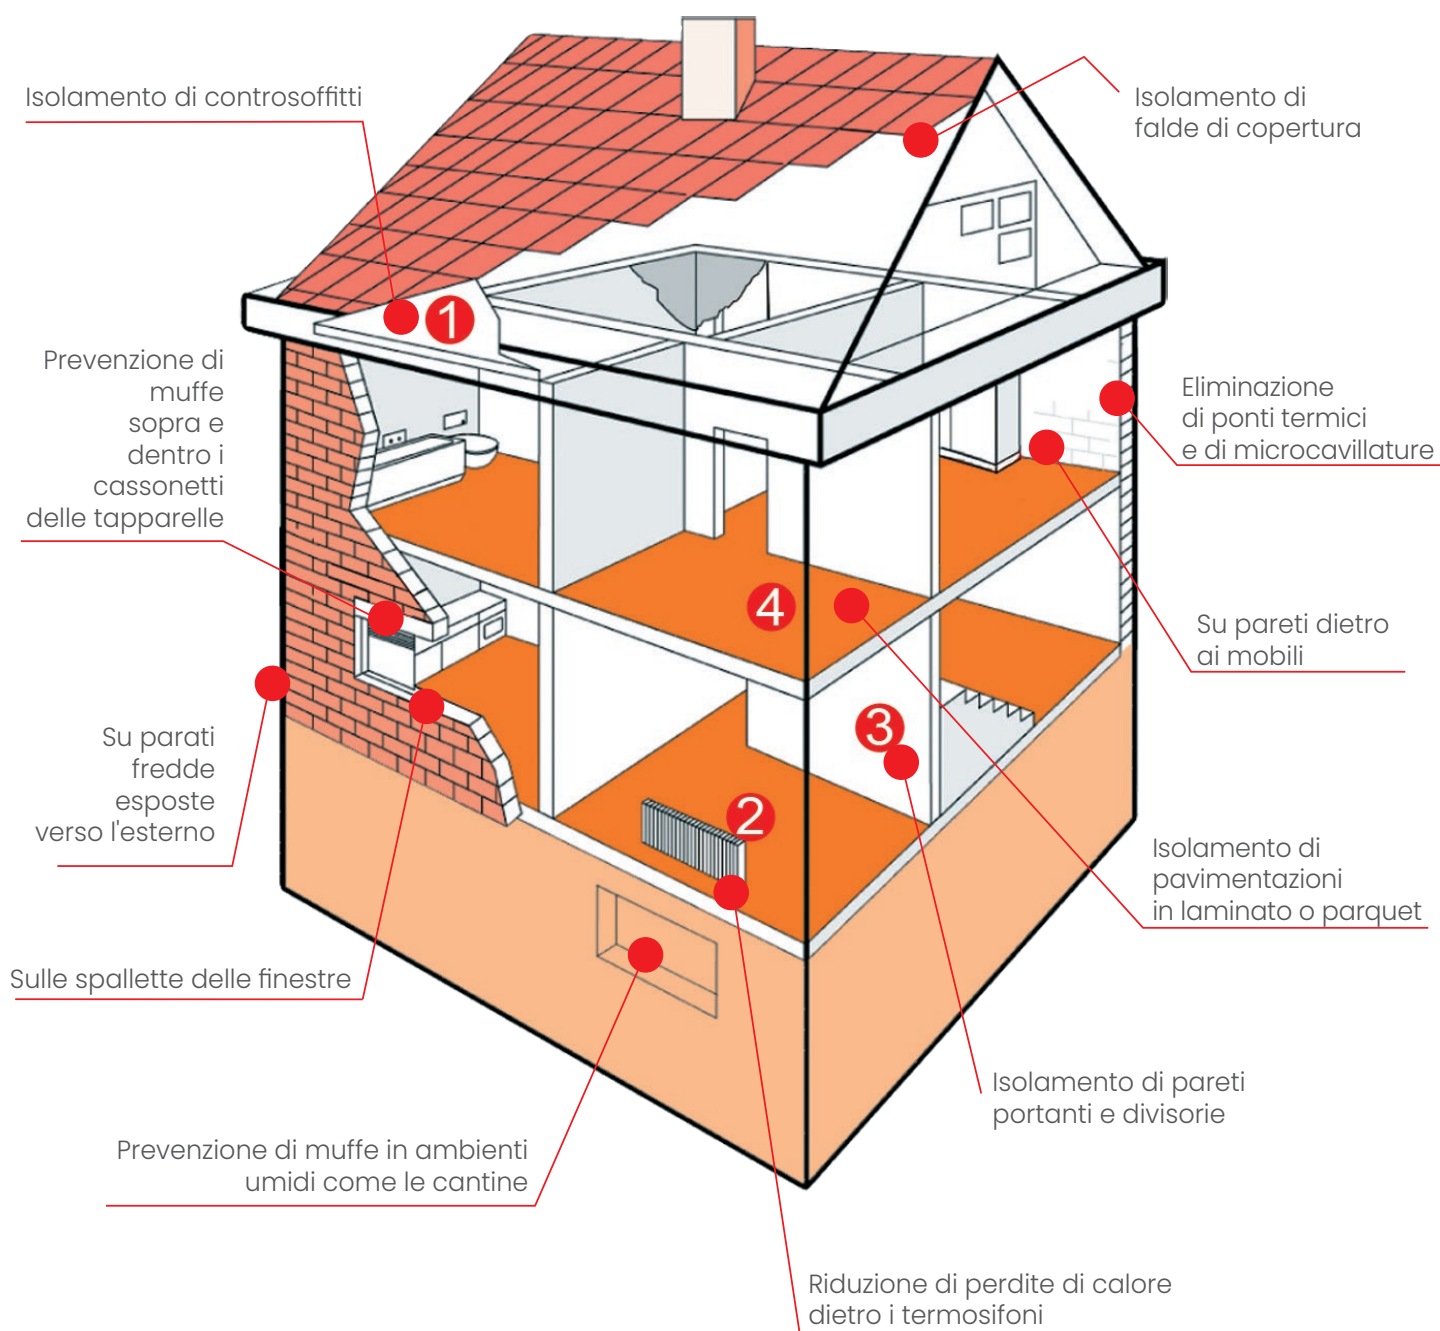


Ciclo Pufatherm®?




1 Applicare la colla (Styroporkleber) con spatola dentata. In caso di supporti non assorbenti utilizzare una colla a contatto senza solventi.




4 In caso di lavori di stuccatura e di riparazione si raccomanda di utilizzare lo stucco ultraleggero L10.



2 Applicare il pannello (Pufatherm) dal lato grigio e premere.




5 Lasciare agire la colla aspettando almeno 24h.




3 Incollare con chiusura ermetica delle fughe o con sistema a doppio taglio in sovrapposizione.

I successivi passaggi (6, 7 e 8) sono dettagliatamente illustrati qui sotto a seconda se si vuole eseguire una rasatura Armata con Rete Elastica o con TNT


Esempio di Rasatura Armata con RETE ELASTICA e FS5/FFR

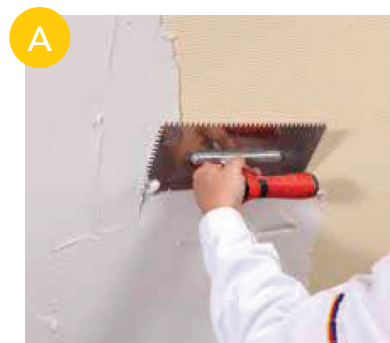


A Preparare la superficie da armare applicando lo stucco con un frattone a lama liscia.

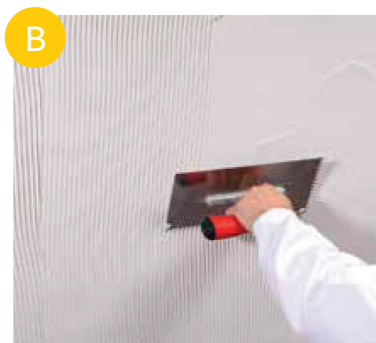


B Pettinare lo strato di stucco con un frattone dentato tipo 5x5.

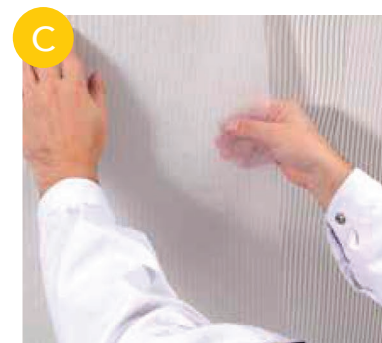


C Applicare la rete nello stucco ancora bagnato.

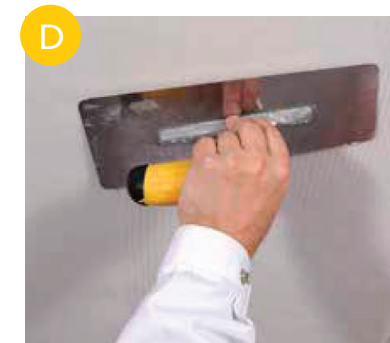


D Pressare le tracce del frattone dentato al di sotto della rete con un frattone a lama liscia.

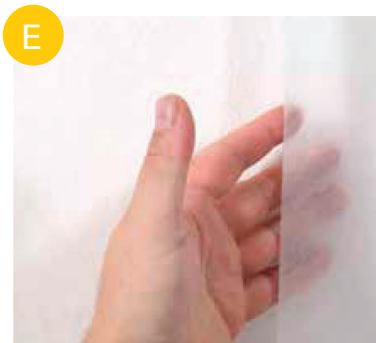


E Applicare la striscia seguente con una sovrapposizione da 3 a 5 cm circa.

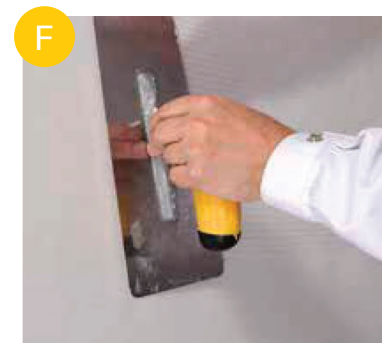


F Rasare a pieno la superficie con un'altra mano di stucco.



6 Applicare una mano di stucco in pasta.



7 Annegare uno strato di TNT o RETE ELASTICA sullo stucco bagnato.




8 Rasare con una seconda mano di stucco in pasta.

... noi ti consigliamo

RASATURA COMPLETA FINALE


Ad asciugatura avvenuta è consigliato rasare completamente le pareti interessate. A seconda della finitura che si vuole ottenere la scelta cade su questi prodotti:

	Decomur RAK3	Decofill FS5	FillFinish Ready
SPESSORE DI APPLICAZIONE	0 - 3 mm	0 - 5 mm	0 - 5 mm
CONSUMO	1,4 kg = 1 m ²	1,7 kg = 1 m ²	1 kg = 1 m ²
TIPO DI FINITURA	LISCIA	LISCIA	LISCIA



Terminato il ciclo di isolamento a cappotto Pufatherm, è possibile tinteggiare con pitture da interno.


Esempio di Rasatura Armata con TNT e RAK3

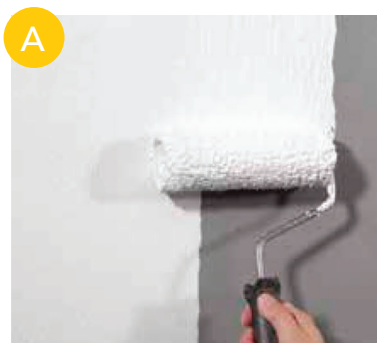

A Preparare la superficie da armare applicando abbondantemente lo stucco in pasta con un rullo a pelo corto.




B Appoggiare il TNT schiacciando la striscia al centro nel letto dello stucco.

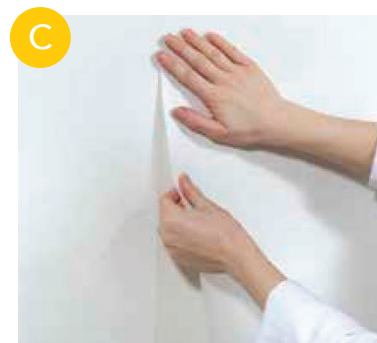


C Applicare la striscia successiva di TNT sormontandola alla precedente di circa 5 cm e schiacciare al centro.



D Tagliare la doppia giuntura con un cutter.

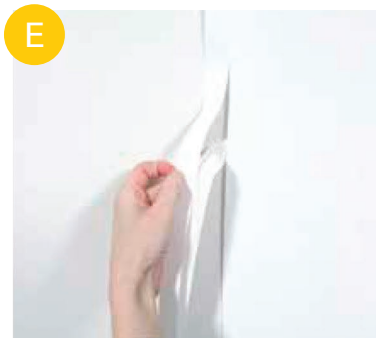

E Rimuovere le strisce in eccesso e premere nella zona del giunto.

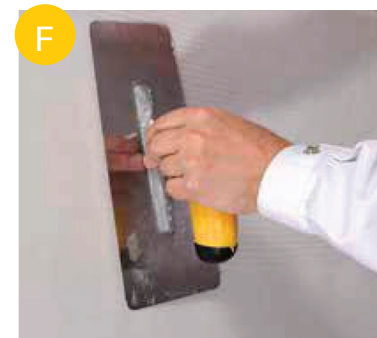

F Rasare a pieno la superficie con un'altra mano di stucco.

RASATURA ARMATA PERCHÈ?

Armare invece che
stuccare più volte ...

Una rasatura armata è il risultato della combinazione dei nostri stucchi speciali in pasta (RAK3, FS5 e FFR) e il tessuto non tessuto (TNT) o la Rete Elastica.

La **rasatura armata** ci aiuta a:

- rasare pareti con micro cavillature
- rasare pareti composte da diversi materiali
- rendere più DUREVOLI i rivestimenti di cicli a cappotto interni (tipo Pufatherm®)


Eeguire una rasatura armata al posto di numerosi strati di stucco consente di livellare i fondi rugosi (tra cui i fondi in fibra di vetro o gli intonaci in pietra) con **UNA SOLA FASE di lavorazione**, con un **notevole risparmio** di **TEMPO** e di **COSTI**.




Intonaco con pietre policrome




Ra-sante




Reti in fibra di vetro



Plastica rollata



Pannello espanso rigido resinato (Pufatherm®)

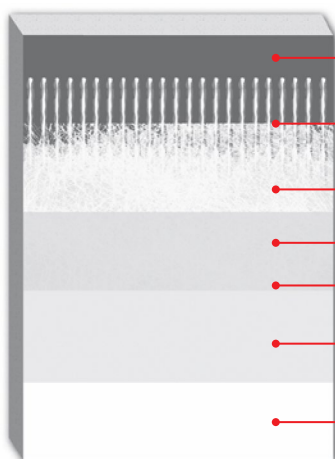

Fondo (muro o pannello espanso)

Applicazione di Stucco in pasta con spatola a denti, senza graffiare il fondo

Applicazione di Tessuto o Rete

Pressatura della dentatura sotto il Tessuto o la Rete

Pittura di fondo

Strato intermedio

Strato definitivo

COME?

Tipo di crepa



A.1



Crepa di tipo A.1

Crepe superficiali dell'intonaco.

Si possono presentare sotto forma di crepe capillari e reticolari. In base al tipo di causa, si può trattare di crepe legate al tipo di sedimento geologico o di crepe di cedimento dello strato di intonaco più esterno.

Nel caso di intonaco secco spesso non sono immediatamente riconoscibili.



B.1



Crepa di tipo B.1

Crepe in corrispondenza delle fughe di giunzione e/o di supporto.

Queste crepe passano attraverso tutto lo spessore dell'intonaco e penetrano nelle fughe dell'opera in muratura. Sono riconoscibili perché la linea della crepa è esattamente identica alle fughe dell'opera in muratura.

Procedura

Armatura dell'intonaco

Preparare la superficie da armare e applicare il materiale di interstrato in maniera omogenea secondo le indicazioni del produttore. Applicare Glasgitter Gewebe dal rotolo o in singola sezione sullo stucco ancora bagnato, accertandosi che non formi pieghe ed utilizzando una serie di strati sovrapposti di almeno 5-10 cm di larghezza. Infine, applicare ancora una volta uno strato omogeneo di materiale di interstrato in modo che il tessuto non sia più visibile.

Per ottenere delle superfici lisce: applicare sulla struttura di fondo lo stucco adatto (a macchina o a mano) e passare successivamente utilizzando un frattone dentato (tipo S. 316D) con una dentatura fine, in maniera omogenea. Applicare delicatamente Glasgitter Gewebe con le mani nello stucco fresco e con un frattone liscio (tipo S. 310I) appiattare completamente la struttura lasciata dal frattone dentato sotto lo strato di rete. Utilizzare il materiale di interstrato che penetra attraverso la struttura a griglia per eseguire la copertura e per applicare gli strati sovrapposti senza lasciare spazi vuoti.

La stessa procedura può essere eseguita sostituendo la Rete elastica con il TNT, con differenti tempi di lavorazione.

Perché usare materiali di armatura?

Importanza dell'Armatura in Rete o TNT per l'Intonaco

L'intonaco, sia tradizionale che a base di malte speciali, può subire sollecitazioni dovute a:

- Ritiro del materiale durante l'essiccazione
- Dilatazioni termiche causate da sbalzi di temperatura
- Movimenti del supporto, soprattutto su murature miste o nuove costruzioni

L'uso di una rete di armatura aiuta a distribuire uniformemente queste sollecitazioni, riducendo il rischio di cavillature e crepe.

Funzioni Specifiche dell'Armatura nell'Intonaco

PREVENZIONE DELLE CREPE

Evita la formazione di cavillature dovute a ritiri e dilatazioni

MAGGIORE ADERENZA

La rete crea un supporto strutturale che migliora l'adesione tra gli strati di intonaco

RINFORZO NEI PUNTI CRITICI

Essenziale nelle zone di discontinuità (giunti tra materiali diversi, angoli, aperture per porte e finestre)

SUPPORTO NEI SISTEMI A CAPPOTTO

Distribuisce uniformemente le tensioni tra il pannello isolante e il rivestimento esterno

L'uso di una rete o di un tessuto TNT nell'intonaco è fondamentale per garantire durabilità, resistenza e un aspetto uniforme delle superfici. Una corretta posa in opera e la scelta del materiale adeguato permettono di prevenire danni estetici e strutturali nel tempo, migliorando la qualità e la longevità del rivestimento murario.



MATERIALI DI ARMATURA

Maler-Universalvlies Großrolle

TNT UNIVERSALE PER LAVORI DI PITTURA



TNT in fibra di vetro per riparare screpolature capillari e reticolari su pareti e soffitti nonché per diverse riparazioni di crepe in campo edile.

Il formato piccolo è particolarmente indicato per l'armatura del giunto del cartongesso e/o di piccole crepe isolate.

INDICATO PER ESSERE ANNEGATO NELLE PITTURE SUPERFICI LISCE SENZA STUCCATURA SUCCESSIVA

INDICATO NEI CICLI DI APPLICAZIONE DI CAPPOTTI INTERNI, INSERITO TRA DUE MANI DI STUCCO IN PASTA

OTTIMO PER LA RASATURA ARMATA

PESO: 45 g/m²

SPESSORE: 0,35 mm ca.



Cod.	DECO 960 25
Pezzi	1
Formato	1 x 25 m

Cod.	DECO 960 10
Pezzi	20
Formato	10cm x 10m

Glasgitter Gewebe

RETE IN FIBRA DI VETRO 5/5

La Rete in fibra di vetro serve per eseguire l'armatura dei rivestimenti in presenza di crepe superficiali nell'intonaco di tipo A1 e di crepe nelle fughe di giunzione o di supporto di tipo B1. Glasgitter Gewebe è inamidata, antiscorrimento, resistente all'acqua, agli agenti alcalini e alle sostanze chimiche, nonché alla ruggine.

INAMIDATA e RESISTENTE ALLA RUGGINE

IMPERMEABILE, PER INTERNO ED ESTERNO

INDICATA PER ESSERE ANNEGATA NEGLI STUCCHI

OTTIMO PER LA RASATURA ARMATA

ELASTICA

INDICATO NEI CICLI DI APPLICAZIONE DI CAPPOTTI INTERNI, INSERITO TRA DUE MANI DI STUCCO IN PASTA

PESO: 60 g/m²

SPESSORE: 0,35 mm ca.



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 960 50	1	1x50 m

Anti-Rissband

NASTRO ANTISTRAPPO BIANCO

TNT speciale autoadesivo estremamente elastico per chiudere piccoli strappi, riparare tappezzerie in fibra grezza strappate, ricoprire giunzioni, fori lasciati da chiodi e danni su lastre in cartongesso e polistirolo. Un versatile aiuto per i lavori di tappezzeria.



CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 956 10	9	50mm x 10m

PUFAMIX

è ideale per la personalizzazione delle vernici con colori brillanti e resistenti.

I coloranti universali PUFAMIX sono privi di resine e devono essere usati esclusivamente mescolati a pitture o rivestimenti. Hanno una lunga durata senza seccarsi o formare grumi, resistono a variazioni termiche e possono essere conservati anche a basse temperature. In caso di addensamento, basta riportarli a temperatura ambiente e agitare bene il flacone.

È consigliato effettuare una prova di compatibilità prima dell'uso, poiché non tutte le pitture o vernici sono compatibili con PUFAMIX. Sono adatti per diversi tipi di pitture e smalti, comprese quelle a base di resine sintetiche, acriliche, lavabili, alchidiche, epossidiche, a calce e per pavimenti in cemento. I coloranti senza pigmenti ossidi sono indicati solo per pitture specifiche, mentre per silicati e prodotti edilizi con leganti minerali si devono usare le tinte LW ossidi.

Tutti i prodotti PUFAMIX sono miscelabili tra loro. Il PUFAMIX concentrato bianco (n. 25) è indicato per pitture trasparenti e legno. Il dosaggio massimo varia in base al tipo di pittura, ma non deve superare il 10%. Il potere colorante è molto intenso, quindi sono sufficienti basse quantità. La resa del colore può variare in base al contenuto di titanio delle pitture bianche.





PUFAMIX

PUFAMIX

COLORANTE UNIVERSALE



UTILIZZO:

Solo mescolato con pitture o rivestimenti, non allo stato puro.

CONSERVAZIONE:

Non secca e non forma grumi.
Resiste a gelo e calore.
Se addensato, riportarlo a temperatura ambiente e agitare.

COMPATIBILITÀ:

Testare prima dell'uso, non tutte le pitture sono compatibili.
Adatto a diverse tipologie di pitture e smalti.
Alcune versioni (senza pigmenti ossidi) sono utilizzabili solo con specifici prodotti.

TIPOLOGIE:

LW: resistente alla luce e agenti atmosferici, per interni ed esterni.
LW ossido: per silicati e vernici senza aromi.
L: solo per interni.

DOSAGGIO MASSIMO CONSIGLIATO:

Pitture lavabili: 10%
Smalti: 5-8%
Vernici acriliche: 6%
Impregnanti, vernici trasparenti, cere per legno: 3-5%
Pitture ai silicati o resine siliconiche: 3%

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


Facile da usare e miscelare.
Potente effetto colorante (spesso basta una goccia).
Tonalità brillanti e resistenti alla luce.
Conservabile per molti anni.
Disponibile in piccoli formati per risparmiare spazio.

CODICE	PEZZI	FORMATO
DECO 0750 20	10	20 ml
DECO 0750 200	10	200 ml
DECO 0750 500	1	500 ml*

*** disponibili solo per alcune colorazioni (verifica listino)**

	~ 10%	~ 4%	~ 2%	~ 1%	~ 0,2%	
1 NERO						LW
2 TERRA D'OMBRA						LW
3 MARRONE OSSIDO						LW Ossido
4 ROSSO OSSIDO						LW Ossido
46 AVORIO						LW
5 OCRA OSSIDO						LW Ossido
6 GIALLO MAIS						L
7 GIALLO CANARINO						L
8 VERDE						LW
44 TURCHESE						LW
9 BLU						LW
40 BLU NOTTE						LW
10 ROSSO						L
41 LAMPONE						LW
11 VIOLA						LW
12 VERDE ABETE						LW
13 VERDE ERBA						LW
43 VERDE CHIARO						L
14 VERDE OSSIDO						LW Ossido
15 VERDE OLIVA						LW
16 VERDE LIME						LW
17 SENAPE						LW

	~ 10%	~ 4%	~ 2%	~ 1%	~ 0,2%	
18 ARANCIO						L
42 PESCA						L
19 CAMELLO OSSIDO						LW Ossido
45 TERRACOTTA						L
20 CASTAGNO OSSIDO						LW Ossido
21 TERRA MARRONE OSSIDO						LW Ossido
22 TABACCO OSSIDO						LW Ossido
23 TESTA DI MORO OSSIDO						LW Ossido
24 GRIGIO PIETRA OSSIDO						LW Ossido
25 BIANCO OSSIDO						LW
26 GIALLO SEGNALE						LW
27 ROSSO SEGNALE						LW
28 FUCSIA						LW
29 NERO OSSIDO BRILLANTE						LW Ossido
30 GIALLO OSSIDO BRILLANTE						LW Ossido
31 VERDE OSSIDO BRILLANTE						LW Ossido
32 BLU OSSIDO BRILLANTE						LW Ossido

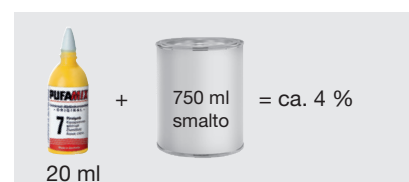

In questa cartella colore si possono verificare differenze minime di tonalità dovute alla tecnica di stampa.

Porta la natura dentro casa

Con le pitture **Pronatur**, la tua casa respira come la natura: senza additivi nocivi, con materie prime pure, per un ambiente sano e armonioso.


Ogni pennellata è un soffio d'aria fresca, ogni colore un gesto di benessere. Perché vivere bene significa scegliere il meglio della natura.





proNatur
bewusst gesund leben

Lehmfarbe



pH neutro



senza solventi
senza plastificanti



legante vegetale



salubrità dell'aria
interna secondo AgBB



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PITTURA A BASE ARGILLA

Pittura naturale bianca per interni a base di argilla naturale. Particolarmente traspirante, regola l'umidità creando un clima equilibrato.

MOLTO OPACA E MOLTO COPRENTE

PH NEUTRO

NON CONTIENE SOLVENTI E PLASTICIZZANTI

FACILMENTE RITOC CABILE

PERMEABILE

CONSUMO: circa 6-8 m²/l per mano

CODICE	PEZZI	FORMATO
PRONAT666 05	1	5 l
PRONAT666 10	1	10 l

Innenweiss



senza conservanti



senza solventi
senza plastificanti



permeabile al
vapore acqueo



salubrità dell'aria
interna secondo AgBB



Schadstofffreie Baustoffe
 Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen
 Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung
 Kontrolle der Einsatzstoffe
 Überwachung der produkt-typischen Konsistenzmerkmale
 www.tuv-sud.de/technische-produktprüfung



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

BIANCO PER INTERNI

Pittura minerale ai silicati, per interni, bianco neve. Elevato potere di diffusione al vapore acqueo grazie alla struttura microcristallina.

OPACO E MOLTO COPRENTE

RAPPORTO DI CONTRASTO: CLASSE 2 CON UNA RESA DI 6M²/L

RESISTENTE ALL'ABRASIONE UMIDA DI CLASSE 3 - EN 13300

ALTAMENTE TRASPIRANTE E PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO

NON CONTIENE SOLVENTI, PLASTICIZZANTI E CONSERVANTI

FACILMENTE RITOC CABILE

CONSUMO: circa 6-8 m²/l per mano

CODICE	PEZZI	FORMATO
PRONAT665 05	1	5 l
PRONAT665 10	1	10 l

Mineral Dekor Putz



FEIN



GROB

INTONACO DECORATIVO MINERALE

Intonaco decorativo a base minerale per supporti ruvidi in ambienti interni.

DISPONIBILE IN DUE GRANULOMETRIE:

FINE – 0,5 MM

GROSSA – 1 MM

PRONTO ALL'USO

FACILE APPLICAZIONE A RULLO O CON PENNELLO

INDICATO COME RIVESTIMENTO DECORATIVO

RIVERNICIABILE

PARTICOLARMENTE TRASPIRANTE E PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO

PRIVO DI CONSERVANTI, SOLVENTI E PLASTICIZZANTI CHIMICI

TINTEGGIABILE CON MAX. IL 5% DI COLORANTE CONCENTRATO UNIVERSALE PER LA MESSA IN TINTA (TIPI DI OSSIDI RESISTENTI ALLA LUCE E AGLI AGENTI ATMOSFERICI)

CONSUMO GRANA FINE: circa 1,8–2,5 m²/Kg per mano

CONSUMO GRANA GROSSA: circa 1,25 m²/Kg per mano

CODICE	PEZZI	FORMATO
PRONAT605 08	1	8 Kg
PRONAT605 15	1	15 Kg


CODICE	PEZZI	FORMATO
PRONAT606 08	1	8 Kg
PRONAT606 15	1	15 Kg



senza conservanti




senza solventi
senza plastificanti




permeabile al
vapore acqueo



salubrità dell'aria
interna secondo AgBB



fine
granulometria 0,5 mm



grossolana
granulometria 1 mm



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Contatti

edizione 1 . 2026

Fiorellini Sergio & C. S.n.c.

Via Ca' de Bruni, 61
26041 Casalmaggiore CR
T. 0375.208991

by fiorellini 

Social

 @PennelliFiorellini

 @pennellifiorellini

Online

www.fiorellini.it
info@fiorellini.it